

# KOP.ADEMLUCHT (LONG) SLANG Ø10

## Product Images



### Algemene specificaties

- Met één hand te koppelen
- Hoogwaardige afdichting
- Messing vernikkeld
- Berscherming tegen onbedoelde loskoppeling door middel van tweehandsbediening
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek
- Volgens DIN EN 14594 norm

### Tweehandsbediening



Koppelen: Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Koppelen: Druk de insteeknippel aan tot hij vastzit.



Ontkoppelen: Druk de insteeknippel aan, terwijl u met uw andere hand de huls van de koppeling naar achteren schuift.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing 58
<b>Huis</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.4
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.800 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Twee handen
<b>Media</b>	Perslucht/ademlucht


## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

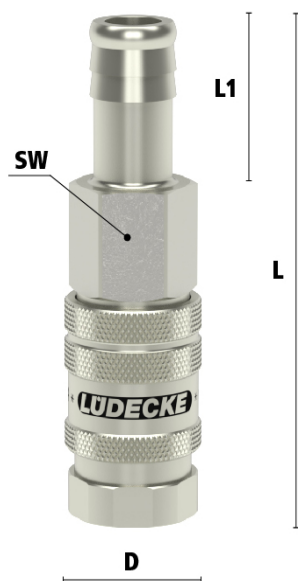

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
ESI2A6T	6 mm	77	19	23	25	108
ESI2A8T	8 mm	77	19	23	25	110
ESI2A9T	9 mm	77	19	23	25	108
ESI2A10T	10 mm	77	19	23	25	112
ESI2A13T	13 mm	77	19	23	25	118

## Additional Information

---

EAN Code	8719426110904
Artikelnummer	ESI2A10T
Arbeidstemperatuur max. in °C	100
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Materiaal koppeling	Messing vernikkeld
Gemiddeld	Ademlucht
Aansluiting	10 mm
Binnen-/buitendraad	Slangpilaar
Alternatief voor	49817 RHH 96KSTF10BPN Rectus