

# KOP.ADEMLUCHT (LONG) BU R1/2

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te koppelen
- Hoogwaardige afdichting
- Messing vernikkeld
- Berscherming tegen onbedoelde loskoppeling door middel van tweehandsbediening
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek
- Volgens DIN EN 14594 norm

### Tweehandsbediening



Koppelen: Steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Koppelen: Druk de insteeknippel aan tot hij vastzit.



Ontkoppelen: Druk de insteeknippel aan, terwijl u met uw andere hand de huls van de koppeling naar achteren schuift.

## Materialen

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Body</b>         | Messing 58 vernikkeld |
| <b>Body klep</b>    | Messing 58 vernikkeld |
| <b>Klep</b>         | Messing 58            |
| <b>Huis</b>         | Messing 58 vernikkeld |
| <b>Plug</b>         | Messing 58 vernikkeld |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310            |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034            |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                   |

## Specificaties

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar   |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                               |
| <b>DN</b>                | 7.4  |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN EN 10226                           |
| <b>Flow</b>              | 1.800 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Twee handen                                    |
| <b>Media</b>             | Perslucht/ademlucht                            |


## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

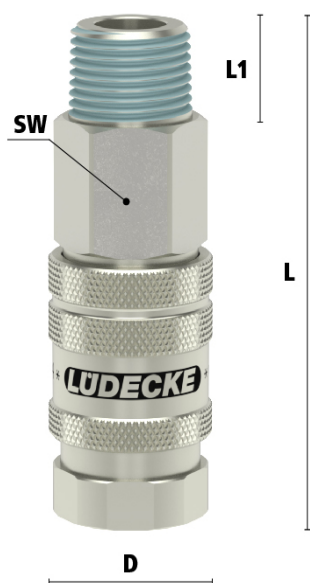

| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESI2A14A      | 1/4" BSPT | 64 | 19 | 23 | 11 | 114     |
| ESI2A38A      | 3/8" BSPT | 65 | 19 | 23 | 12 | 117     |
| ESI2A12A      | 1/2" BSPT | 68 | 22 | 23 | 15 | 144     |

## Additional Information

---

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code                      | 8719426110911                   |
| Artikelnummer                 | ESI2A12A                        |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 100                             |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                             |
| Merk                          | Ludecke                         |
| Afdichtingsmateriaal          | NBR                             |
| Materiaal koppeling           | Messing vernikkeld              |
| Gemiddeld                     | Ademlucht                       |
| Aansluiting                   | 1/2"                            |
| Binnen-/buitendraad           | Buitendraad                     |
| Alternatief voor              | 58724 RHH<br>96KSAK21BPN Rectus |
| Draadsoort                    | BSPT                            |