

# KOP.EUR7,2 BI G3/8 GRIP MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58 vernikkeld
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig


## Enkelzijdige afsluiting



Koppeling met klep - nippel zonder klep

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies

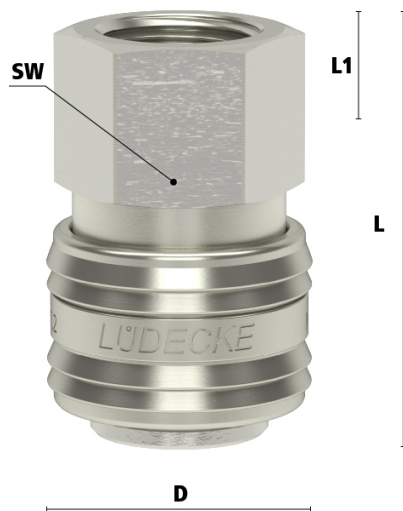

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
Eur07.1100/NI	1/8" BSPP	39	22	27	9	90
Eur07.1101/NI	1/4" BSPP	41	22	27	10,5	92
Eur07.1102/NI	3/8" BSPP	41	22	27	10,5	85
Eur07.1103/NI	1/2" BSPP	42,5	24	27	12	87
Eur07.1104/NI	3/4" BSPP	43,5	32	27	13	110
ESN1415I	M14x1,5	41,5	22	27	11	90
ESN1615I	M16x1,5	41,5	22	27	11	84
ESN1815I	M18x1,5	41,5	22	27	12	80

## Additional Information

---

EAN Code	8719426653029
Artikelnummer	ESN38I
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3/8"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	26KAIW17MPN Rectus 65893 RHH
Draadsoort	BSPP
Merk	Ludecke