

KOP.EUR7,2 BI G1/2 GRIP MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|---------------|
| Body | Messing MS 58 |
| Huis | Messing MS 58 |
| Body klep | Messing MS 58 |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Messing MS 58 |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Pen | RVS 1.4305 |
| Afdichtingen | NBR |

Specificaties

| | |
|--------------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 7.2 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Stroomsnelheid | 1100 l/min |
| Bediening | Één hand |

| | |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling met klep - nippel zonder klep

Let op: Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

Dimensies

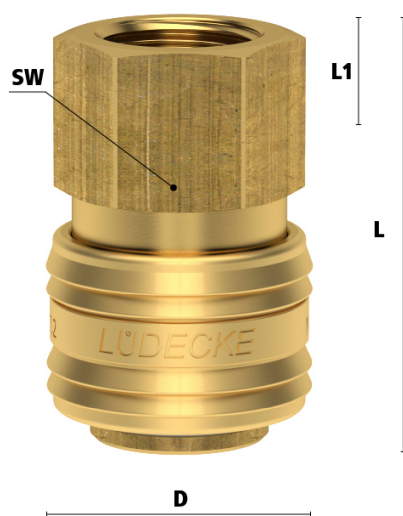

| Artikelnummer | Draad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|------|----|----|------|---------|
| EUR07.1100 | 1/8" BSPP | 39 | 22 | 27 | 9 | 90 |
| EUR07.1101 | 1/4" BSPP | 41 | 22 | 27 | 10,5 | 92 |
| EUR07.1102 | 3/8" BSPP | 41 | 22 | 27 | 10,5 | 85 |
| EUR07.1103 | 1/2" BSPP | 42,5 | 24 | 27 | 12 | 87 |
| EUR07.1104 | 3/4" BSPP | 43,5 | 32 | 27 | 13 | 110 |
| ES1415I | M14x1,5 | 41,5 | 22 | 27 | 11 | 90 |
| ES1615I | M16x1,5 | 41,5 | 22 | 27 | 11 | 84 |
| ES1815I | M18x1,5 | 41,5 | 22 | 27 | 12 | 80 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code | 8719426653036 |
| Artikelnummer | ES12I |
| Afsluitsysteem | Snelkoppeling met klep |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Euro |
| Veiligheidsnorm | ARBO conform - ISO 4414 |
| Aansluiting | 1/2" |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | Messing |
| Type aansluiting | Binnendraad |
| Alternatief voor | 1109 RHH 26KAIW21MPX Rectus |
| Draadsoort | BSP |
| Merk | Ludecke |