

KOP.EUR7,2 OSK 6/8MM MESSING AK

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|---------------|
| Body | Messing MS 58 |
| Huis | Messing MS 58 |
| Body klep | Messing MS 58 |
| Klep | Messing MS 58 |
| Plug | Messing MS 58 |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Pen | RVS 1.4305 |
| Afdichtingen | NBR |

Specificaties

| | |
|--------------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 7.2 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Stroomsnelheid | 1.100 l/min |
| Bediening | Één hand |

| | |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling met klep - nippel zonder klep

Let op: Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

Dimensies

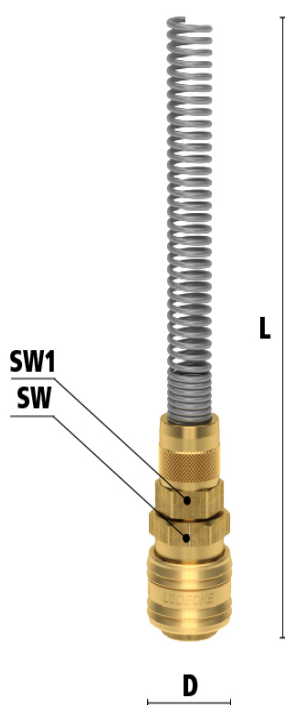

| Artikelnummer | Slang | L | SW | D | SW1 | Gewicht |
|---------------|-----------|-----|----|----|-----|---------|
| EUR07.1904/AK | 4x6 mm | 125 | 22 | 27 | 12 | 85 |
| EUR07.1905/AK | 5x8 mm | 130 | 22 | 27 | 14 | 88 |
| EUR07.1906/AK | 6x8 mm | 130 | 22 | 27 | 14 | 90 |
| ES6510TQF | 6,5x10 mm | 130 | 22 | 27 | 17 | 95 |
| EUR07.1908/AK | 8x10 mm | 136 | 22 | 27 | 19 | 120 |
| ES812TQF | 8x12 mm | 140 | 22 | 27 | 19 | 130 |
| EUR07.1909/AK | 9x12 mm | 126 | 22 | 27 | 19 | 141 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code | 8719426653326 |
| Artikelnummer | ES6TQF |
| Afsluitsysteem | Snelkoppeling met klep |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Euro |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 6x8 mm |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | Messing |
| Type aansluiting | Slangpilaar opschroefwartel |
| Alternatief voor | 26KAKK08MPX Rectus 49416 RHH |
| Merk | Ludecke |