

# KOP.EUR7,2 OSK 8/10MM MESSING AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1.100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand

Media	Lucht/overig
-------	--------------


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies

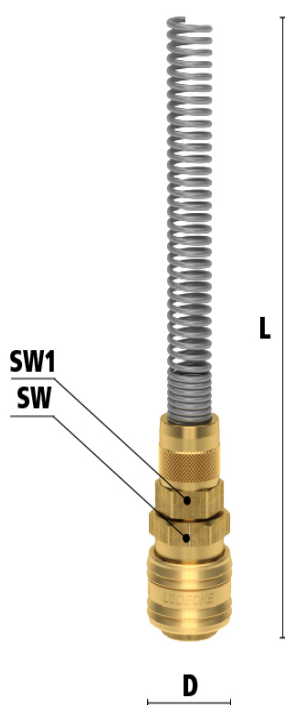

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	SW1	Gewicht
EUR07.1904/AK	4x6 mm	125	22	27	12	85
EUR07.1905/AK	5x8 mm	130	22	27	14	88
EUR07.1906/AK	6x8 mm	130	22	27	14	90
ES6510TQF	6,5x10 mm	130	22	27	17	95
EUR07.1908/AK	8x10 mm	136	22	27	19	120
ES812TQF	8x12 mm	140	22	27	19	130
EUR07.1909/AK	9x12 mm	126	22	27	19	141

## Additional Information

---

EAN Code	8719426653340
Artikelnummer	ES8TQF
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	8x10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar opschroefwartel
Alternatief voor	1118 RHH 26KAKK10MPX Rectus
Merk	Ludecke