

# KOP.EUR7,2 OSK 9/12MM MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1.100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand

Media	Lucht/overig
-------	--------------


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies

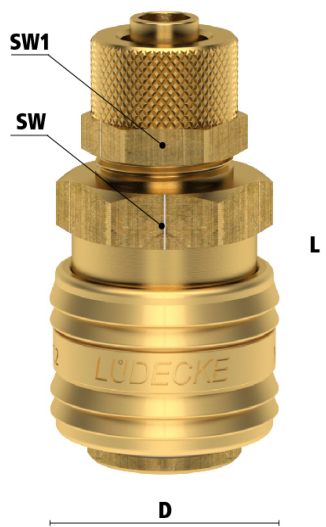

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	SW1	Gewicht
EUR07.1904	4x6 mm	44	22	27	12	73
EUR07.1906	6x8 mm	44	22	27	14	78
EUR07.1908	8x10 mm	48	22	27	17	83
EUR07.1909	9x12 mm	48	22	27	17	85

## Additional Information

---

EAN Code	8719426653357
Artikelnummer	ES9TQ
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	9x12 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar opschroefwartel
Alternatief voor	26KAKO12MPX Rectus 49571 RHH
Merk	Ludecke