

# RVS NIPP. DN2.7 3/5MM OSK

## Product Images



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Huis</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Body klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Klep</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Plug</b>	RVS 1.4305 (303)
<b>Vering</b>	RVS 1.4310 (301)
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310 (301)
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	FKM (FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

## Specificaties


<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	2.7
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	165 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

# Dimensies

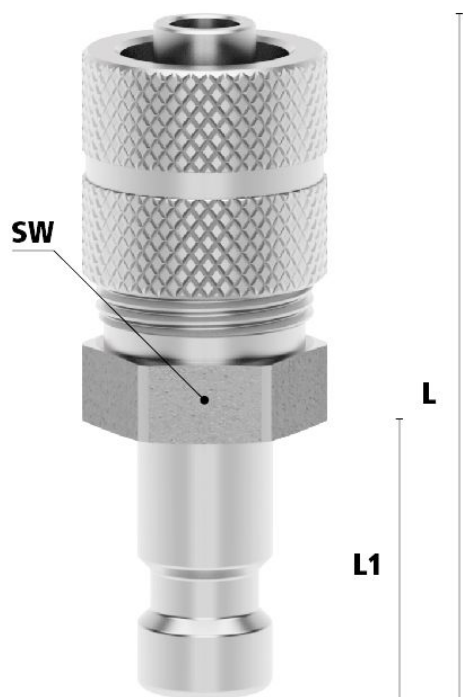

Artikelnummer	Slangaansluiting	L	SW	L1	Gewicht
ESMCE34SQ	3 x 4	25	8	10	12
ESMCE3SQ	3 x 5	25	8	10	12
ESMCE4SQ	4 x 6	25	8	10	12

## Additional Information

---

EAN Code	8719426472040
Artikelnummer	ESMCE3SQ
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3x5mm
Klep	Nee
Materiaal	RVS
Type aansluiting	Opschroefwartel
Alternatief voor	20SFKO05RXX Rectus 78710 RHH
Materiaal	RVS