

SNELHEIDSR. CIL PIF Ø06-M5 O-RING

Product Images




Omschrijving

Sang-A uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.

Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.

Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuüm- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.

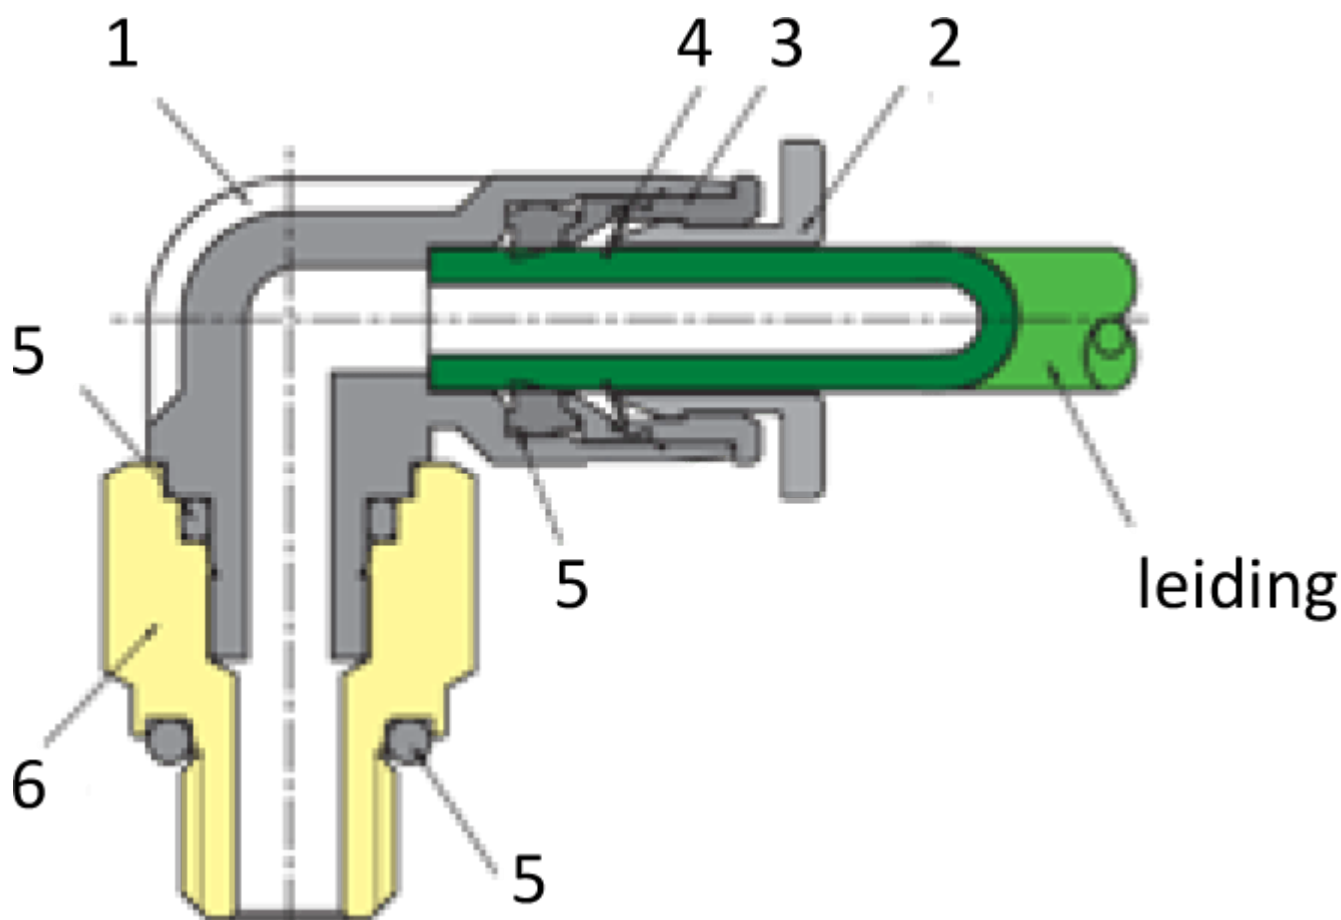

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| Medium | Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen | |
| Werkdrukken | -0.95 bar / + 20 bar | |
| Temperaturen | -20°C / +80°C | |
| Opmerkingen | Siliconenvrij en conform RoHS | |
| Materialen | | |
| Behuizing | 1 | PA 25% GF |

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Ontkoppelring | 2 | POM |
| Gripringhouder | 3 | Zink, vernikkeld |
| Gripring | 4 | RVS |
| Afdichtingen | 5 | NBR |
| Schroefdraad | 6 | messing, vernikkeld |
| Steunring | 7 | POM |

Additional Information

| | |
|---------------|---------------|
| EAN Code | 8719426178942 |
| Artikelnummer | NSS06-M5/OUT |
| Aansluiting 1 | Buitendraad |
| Draadmaat 1 | M5 |
| Slangdiameter | 6 mm |
| Aansluiting 1 | 6mm |
| Aansluiting 2 | M5 |
| Materiaal | Kunststof |
| Draadsoort 2 | Metrisch |