


# Y- PUSH-IN FITTING Ø12 PVDF

## Product Images




# Uitermate geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie

Deze push-in fittingen zijn uitgevoerd in PVDF en worden standaard voorzien van FKM-seals met FDA-keur.

Met werktemperaturen tot 120°C (medium) / 60°C (omgeving) en werkdrukken van 12/20 bar bij een temperatuur van 20°C zijn deze fittingen een economisch alternatief voor de RVS316L uitvoering wanneer niet het uiterste wordt gevraagd op het gebied van druk en/of temperatuur (t.o.v. 316L).

Hierdoor zijn deze fittingen uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties en farmaceutische toepassingen. De onderdelen van de push-in fittingen worden gewassen, geassembleerd en verpakt in een cleanroom.

## Afmetingen

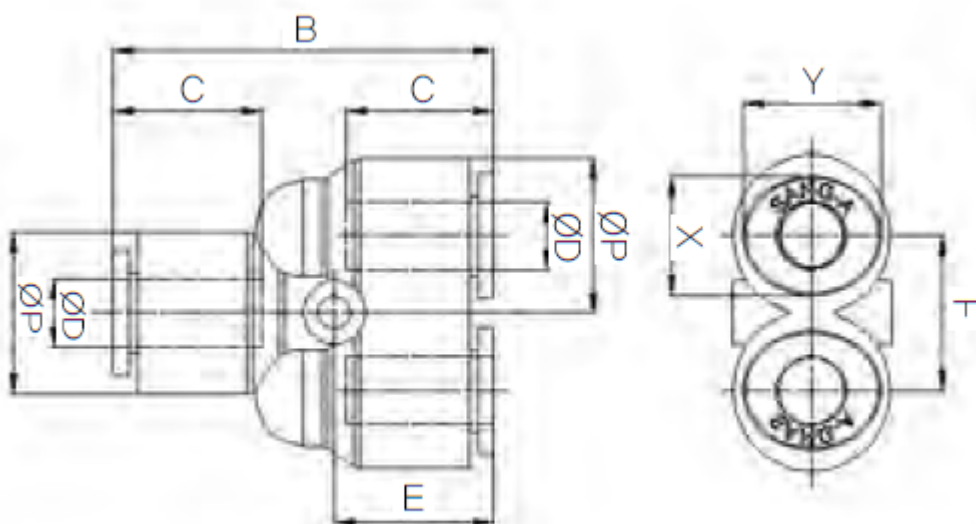

MODEL	ØD	ØP	B	C	E	F	X	Y
CR-PY 04	4	11.8	31	14.5	13.1	11	8.6	10.8
CR-PY 06	6	14.7	35.4	15.6	14.9	13.6	11	13
CR-PY 08	8	16.7	42.7	17.3	18.1	15.4	13	15
CR-PY 10	10	19.3	45.5	19.4	17.5	17.5	16	18.5
CR-PY 12	12	23.2	53.6	22.4	20.9	21.5	19.5	22.5

## Additional Information

---

EAN Code	8719426567111
Artikelnummer	CRPY12
Omschrijving	Geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie
Model	Y-verbinding
Diameter 1	Ø12mm
Diameter 2	Ø12mm
Materiaal	PVDF
Drukbereik	0 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 120 °C
Merk	Sang-A
Gemiddeld	Olie, Water, Perslucht
Max. druk bij 120°C	3 bar
Werkdruk bij 23°C (bar)	12