


# Y-INSCHROEF PIF Ø10-R1/2 PVDF

## Product Images




# Uitermate geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie

Deze push-in fittingen zijn uitgevoerd in PVDF en worden standaard voorzien van FKM-seals met FDA-keur.

Met werktemperaturen tot 120°C (medium) / 60°C (omgeving) en werkdrukken van 12/20 bar bij een temperatuur van 20°C zijn deze fittingen een economisch alternatief voor de RVS316L uitvoering wanneer niet het uiterste wordt gevraagd op het gebied van druk en/of temperatuur (t.o.v. 316L).

Hierdoor zijn deze fittingen uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties en farmaceutische toepassingen. De onderdelen van de push-in fittingen worden gewassen, geassembleerd en verpakt in een cleanroom.

## Afmetingen

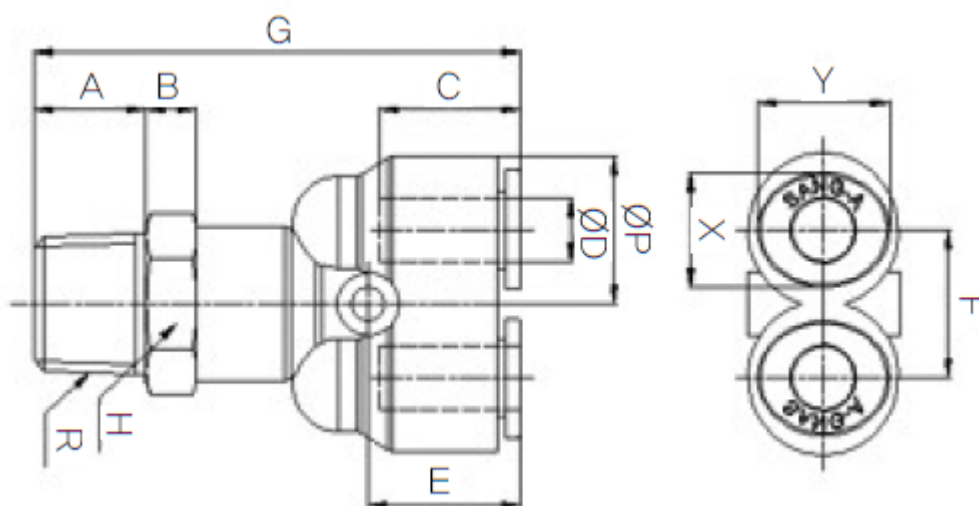

CODE	ØD	ØP	A	B	C	E	F	G	R	H	X	Y
CR-PWT 04M5	4	11.8	4	8	14.5	13.1	10.8	39.4	M5	13	8.6	10.8
CR-PWT 0401	4	11.8	8	8	14.5	13.1	10.8	43.4	PT 1/8	13	8.6	10.8
CR-PWT 0402	4	11.8	11	8	14.5	13.1	10.8	46.4	PT 1/4	14	8.6	10.8
CR-PWT 06M5	6	14.7	4	8	15.6	14.9	13.6	43.5	M5	15	11	13
CR-PWT 0601	6	14.7	8	8	15.6	14.9	13.6	47.5	PT 1/8	15	11	13
CR-PWT 0602	6	14.7	11	8	15.6	14.9	13.6	50.5	PT 1/4	15	11	13
CR-PWT 0801	8	16.7	8	8	17.3	18.1	15.4	54.6	PT 1/8	17	13	15
CR-PWT 0802	8	16.7	11	8	17.3	18.1	15.4	57.6	PT 1/4	17	13	15

CR-PWT 0803	8	16.7	12	8	17.3	18.1	15.4	58.6	PT 3/8	17	13	15
CR-PWT 1002	10	19.3	11	8	19.4	17.5	17.7	59.5	PT 1/4	20	16	18.5
CR-PWT 1003	10	19.3	12	8	19.4	17.5	17.7	60.5	PT 3/8	20	16	18.5
CR-PWT 1004	10	19.3	15	8	19.4	17.5	17.7	63.5	PT 1/2	21	16	18.5
CR-PWT 1202	12	23.2	11	8	22.4	20.9	21.5	66.7	PT 1/4	24	19.5	22.5
CR-PWT 1203	12	23.2	12	8	22.4	20.9	21.5	67.7	PT 3/8	24	19.5	22.5
CR-PWT 1204	12	23.2	15	8	22.4	20.9	21.5	70.7	PT 1/2	24	19.5	22.5

## Additional Information

---

EAN Code	8719426567302
Artikelnummer	CRPWT10-04
Omschrijving	Geschikt voor toepassingen in chemische installaties of in de farmaceutische industrie
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Sang-A
Materiaal	PVDF
Diameter	Ø10mm
Draadmaat 1	1/2"
Draadsoort 1	BSPT
Vorm	Y
Drukbereik	0 / 20 bar
Temperatuurbereik	-20 °C - 120 °C
Gemiddeld	Olie, Water, Perslucht
Materiaal schroefdraad	RVS 316
Max. druk bij 120°C	3 bar
Werkdruk bij 23°C (bar)	12