

# NIP.EUR7,2 OSK 8/10 MM MES/NI

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Met één hand te bedienen
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

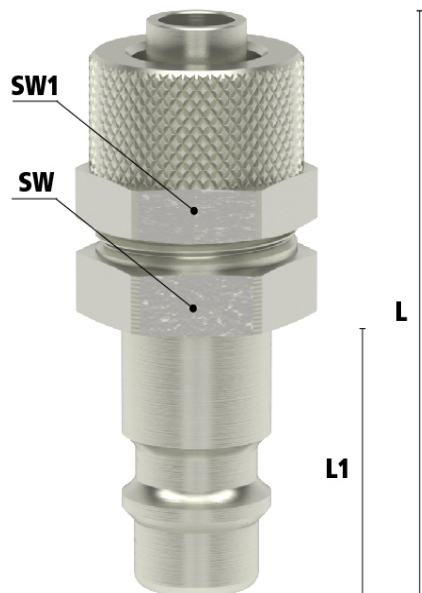

Slang	L	SW	L1	SW1	Gewicht
4x6 mm	34	12	20	/	18
6x8 mm	34	14	20	/	19
8x10 mm	43	17	20	17	38
9x12 mm	43	17	20	17	36

## Additional Information

---

EAN Code	8719426593578
Artikelnummer	ESN8SQ
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Euro
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	8x10mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Opschroefwartel
Alternatief voor	26SFKO10MXN Rectus 48397 RHH
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Messing vernikkeld