

# NIP.EUR7,2 OSK 8/12MM MES/NI AK

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Met één hand te bedienen
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

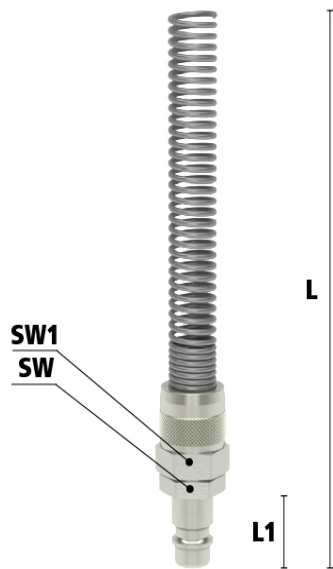

Slang	L	SW	L1	SW1	Gewicht
4x6 mm	115	/	20	12	30
5x8 mm	115	17	20	14	34
6x8 mm	115	/	20	14	37
6,5x10 mm	115	17	20	17	48
8x10 mm	132	17	20	19	83
8x12 mm	132	17	20	19	84
9x12 mm	132	17	20	19	86

## Additional Information

---

EAN Code	8719426593684
Artikelnummer	ESN812SQF
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Euro
Soort	Grip
Aansluiting	8x12mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Opschroefwartel
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Messing vernikkeld