

# KOP.EUR7,2 DUB.AF.OSK 8/10MM MES AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Dubbele afsluiting om lekkage te voorkomen bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op mediastroom van koppeling naar nippel
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor o.a. vloeibare media in bouw en controletechniek

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Huis</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310    |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310    |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR           |
| <b>Pennen</b>       | RVS 1.4305    |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 7.2              |
| <b>Draad</b>             | ISO 228          |
| <b>Stroomsnelheid</b>    | 630 l/min        |
| <b>Bediening</b>         | Één hand         |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig     |

## Dubbelzijdige afsluiting




*Koppeling met klep - nippel met klep*

- Voorkomt dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op het stromen van media van koppeling naar nippel
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 7.2 zonder klep. Echter, deze nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 7.2 koppelingen zonder klep.

## Dimensies

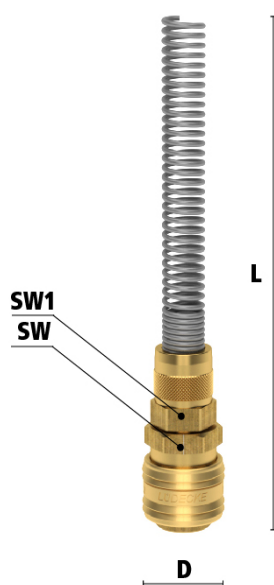

| Artikelnummer | Slang     | L   | SW | D  | SW1 | Gewicht |
|---------------|-----------|-----|----|----|-----|---------|
| ES4TQFAB      | 4x6 mm    | 125 | 22 | 27 | 12  | 85      |
| ES5TQFAB      | 5x8 mm    | 130 | 22 | 27 | 14  | 88      |
| ES6TQFAB      | 6x8 mm    | 130 | 22 | 27 | 14  | 90      |
| ES6510TQFAB   | 6,5x10 mm | 130 | 22 | 27 | 17  | 95      |
| ES8TQFAB      | 8x10 mm   | 136 | 22 | 27 | 19  | 120     |
| ES812TQFAB    | 8x12 mm   | 140 | 22 | 27 | 19  | 130     |
| ES9TQFAB      | 9x12 mm   | 126 | 22 | 27 | 19  | 141     |

## Additional Information

---

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                        | 8719426594360               |
| Artikelnummer                   | ES8TQFAB                    |
| Afsluitsysteem                  | Snelkoppeling met klep      |
| Doorlaat                        | DN 7,2                      |
| Fabrikant                       | Ludecke                     |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling               |
| Profiel                         | Euro                        |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO           |
| Aansluiting                     | 8x10 mm                     |
| Bediening                       | Schuifhuls                  |
| Klep                            | Ja, dubbele afsluiting      |
| Materiaal                       | Messing                     |
| Type aansluiting                | Slangpilaar opschroefwartel |
| Merk                            | Ludecke                     |