

NIP.EUR7,2 SLANG Ø8 MESSING PAN

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228/DIN 13
Stroomsnelheid	1.100 l/min
Bediening	Één hand

Media	Lucht/overig
-------	--------------


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling met klep - nippel zonder klep

Let op: Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

Dimensies

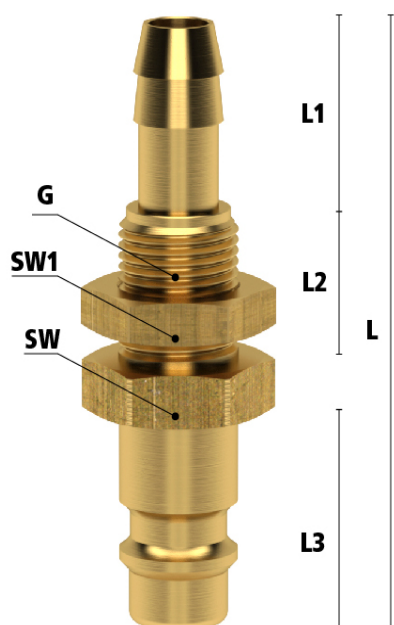

Artikelnummer	Slang	L	SW	L1	L2	L3	SW1	G	Gewicht
ES6SSV	6 mm	56	14	17	14	20	17	M12x1	30
ES8SSV	8 mm	56	17	17	14	20	17	M12x1	35
ES10SSV	10 mm	56	17	17	14	20	19	M14x1	42

Additional Information

EAN Code	8719426593783
Artikelnummer	ES8SSV
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Euro
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	8mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	26SFTS08MXN Rectus 26SFTS08MXX Rectus 48398 RHH 65965 RHH
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Messing