

# NIP.EUR7,2 SLANG Ø6 MESSING PAN

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1.100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand

Media	Lucht/overig
-------	--------------


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies

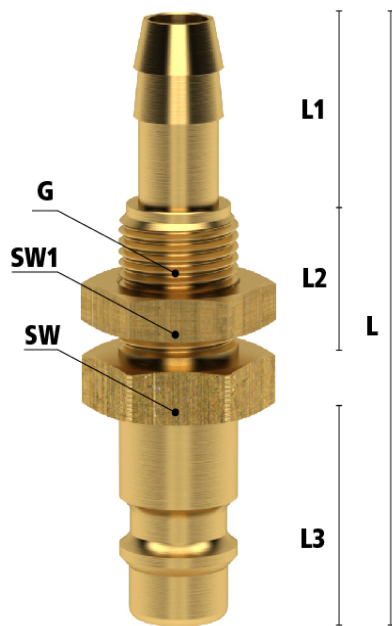

Artikelnummer	Slang	L	SW	L1	L2	L3	SW1	G	Gewicht
ES6SSV	6 mm	56	14	17	14	20	17	M12x1	30
ES8SSV	8 mm	56	17	17	14	20	17	M12x1	35
ES10SSV	10 mm	56	17	17	14	20	19	M14x1	42

## Additional Information

---

EAN Code	8719426593776
Artikelnummer	ES6SSV
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Euro
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	6mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	26SFTS06MXN Rectus 26SFTS06MXX Rectus 62735 RHH 65967 RHH
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Messing