

# NIP.EUR7,2 OSK 4/6MM MESSING AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1.100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand

Media	Lucht/overig
-------	--------------


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies

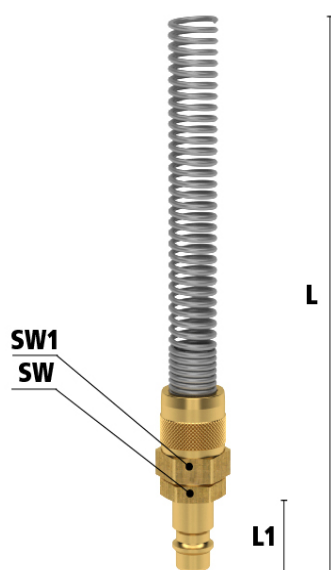

Artikelnummer	Slang	L	SW	L1	SW1	Gewicht
ES4SQF	4x6 mm	115	/	20	12	30
ES58SQF	5x8 mm	115	17	20	14	34
ES6SQF	6x8 mm	115	/	20	14	37
ES6510SQF	6,5x10 mm	115	17	20	17	48
ES8SQF	8x10 mm	132	17	20	19	83
ES812SQF	8x12 mm	132	17	20	19	84
ES9SQF	9x12 mm	132	17	20	19	86

## Additional Information

---

EAN Code	8719426593707
Artikelnummer	ES4SQF
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Euro
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	4x6mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Opschroefwartel
Alternatief voor	26SFKK06MXX Rectus 5174 RHH
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Messing