

# KOP.EUR7,2 DUB.AF. BI M16X1,5 MES

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Dubbele afsluiting om lekkage te voorkomen bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op mediastroom van koppeling naar nippel
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor o.a. vloeibare media in bouw en controletechniek

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen


<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Pennen</b>	RVS 1.4305

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228

<b>Stroomsnelheid</b>	630 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Dubbelzijdige afsluiting




*Koppeling met klep - nippel met klep*

- Voorkomt dat er media lekt bij het ontkoppelen
- Kleppenstructuur gericht op het stromen van media van koppeling naar nippel
- Wanneer ontkoppeld blijft de media in de slang, waardoor de druk op peil blijft

**Let op:** deze koppelingen kunnen gebruikt worden met nippels DN 7.2 zonder klep. Echter, deze nippels kunnen niet verbonden worden met de standaard DN 7.2 koppelingen zonder klep.

## Dimensies

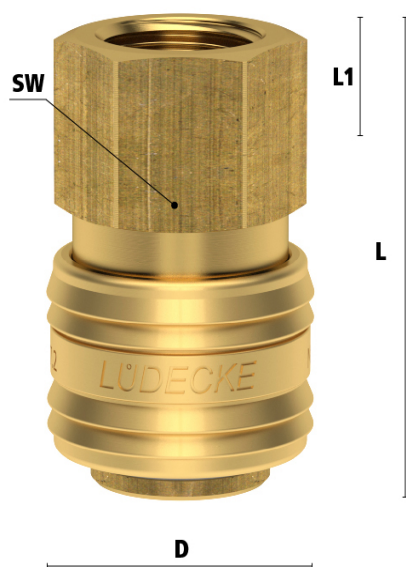

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ES18NAIB	1/8" BSPP	41	22	27	10,5	92
ES14NAIB	1/4" BSPP	41	22	27	10,5	92
ES38NAIB	3/8" BSPP	41	22	27	10,5	85
ES12NAIB	1/2" BSPP	42,5	24	27	12	87

<b>ES1415NAIB</b>	<b>M14 x 1,5</b>	41,5	22	27	11	85
<b>ES1615NAIB</b>	<b>M16 x 1,5</b>	41,5	22	27	11	85
<b>ES1815NAIB</b>	<b>M18 x 1,5</b>	41,5	22	27	11	85

## Additional Information

---

EAN Code	8719426594056
Artikelnummer	ES1615IAB
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	M16x1,5
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, dubbele afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	1233 RHH 25KBIM16BPN Rectus
Draadsoort	Metrisch
Merk	Ludecke