

# KOP.EUR7,2 OSK 8/10MM MES/NI AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58 vernikkeld
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies

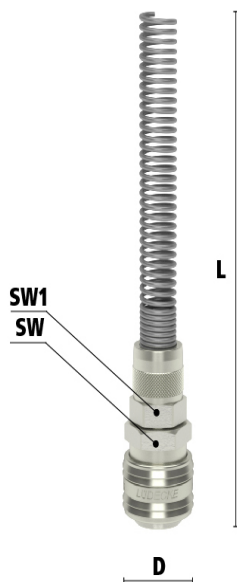

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	SW1	Gewicht
ESN4TQF	4x6 mm	125	22	27	12	85
ESN58TQF	5x8 mm	130	22	27	14	88
ESN6TQF	6x8 mm	130	22	27	14	90
ESN65TQF	6,5x10 mm	130	22	27	17	95
ESN8TQF	8x10 mm	136	22	27	19	120
ESN812TQF	8x12 mm	140	22	27	19	130
ESN9TQF	9x12 mm	126	22	27	19	141

## Additional Information

---

EAN Code	8719426592809
Artikelnummer	ESN8TQF
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	8x10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar opschroefwartel
Merk	Ludecke