

# KOP.PCL60 BU R1/4 MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing vernikkeld
- Alternatief voor Rectus 19 en PCL60(VK)
- Met één hand te bedienen
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor toepassingen met gasvormige of vloeibare media in perslucht

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huis</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5.5
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	800 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,6 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Perslucht


## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

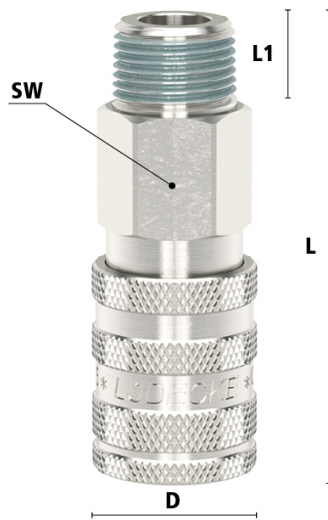

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESB14A	1/4" BSPT	63	19	23	12	109
ESB38A	3/8" BSPT	63	19	23	12	111
ESB12A	1/2" BSPP	67	22	23	15	139

## Additional Information

---

EAN Code	8719426597811
Artikelnummer	ESB14A
Doorlaat	DN 5,5
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	19KAAK13MPN
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Ludecke
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	1607 RHH 19KAAK13MPN Rectus
Draadsoort	BSPT
Merk	Ludecke