

# NIP.ISO6150B/06 BI NPT 1/8 MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing MS 58
- Schuifbediening
- ISO 6150B
- US Mil.-Spec. C4109
- Industr. Interchange 1/4"
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Rectus 23/24, Hansen 3000, Cejn 310, Milton en Gromelle 600
- Geschikt voor toepassingen met perslucht

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Pennen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR (overige materialen op aanvraag beschikbaar)

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5.5

<b>Draad</b>	ISO 228/NPT
<b>Flow</b>	775 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Perslucht


## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

## Dimensies

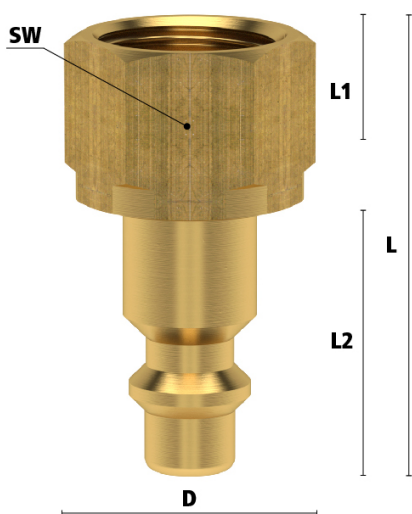

Artikelnummer	Draad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESA18NIR	1/8" BSPP	35	13	9	24	18
ESA14NIR	1/4" BSPP	38	17	12	24	27
ESA38NIR	3/8" BSPP	39	19	12	24	26
ESA18NI	1/8" NPT	35	13	10	24	20
ESA14NI	1/4" NPT	40	17	14	24	29
ESA38NI	3/8" NPT	42	21	15	24	40



## Additional Information

---

EAN Code	8719426598221
Artikelnummer	ESA18NI
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	ISO 6150B
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/8"
Klep	Nee
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Draadsoort	NPT
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Messing