

# KOP.NITTO BI G1/4 GRIP MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Uitwisselbaar met Parker|Rectus 13/03, Nitto Kohki 200 en Cejn 314/315
- Messing MS58 body met een messing MS58 vernikkeld huls
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Schuifbediening



Koppelen: steek de insteeknippel in de snelkoppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de snelkoppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Insteeknippel</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Veren</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Pennen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR (EPDM, FKM en FFKM op aanvraag beschikbaar)

## Specificaties


<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>Doorlaat</b>	DN 7.5
<b>Schroefdraad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.375 l/min
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Medium</b>	Perslucht

## Enkelzijdig afgesloten



Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

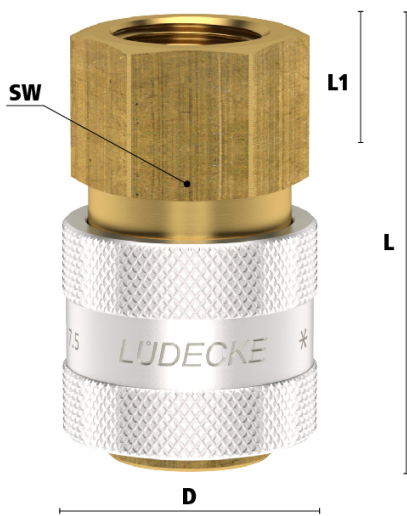

Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	D	L1	Gewicht
ESK14I	1/4" BSPP	45,5	22	27	10,5	96
ESK38I	3/8" BSPP	45,5	22	27	10,5	90
ESK12I	1/2" BSPP	47	24	27	12	90

## Additional Information

---

EAN Code	8719426599709
Artikelnummer	ESK14I
Doorlaat	DN 7.5
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Nitto Kohki
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	13KAIW13MPX
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Ludecke
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	13KAIW13MPX Rectus 49850 RHH
Draadsoort	BSPP
Merk	Ludecke