

# KOP.EUR7,2 BI M16X1.5 GRIP MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58 vernikkeld
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Pen</b>	RVS 1.4305
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	1100 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig


## Enkelzijdige afsluiting



Koppeling met klep - nippel zonder klep

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies

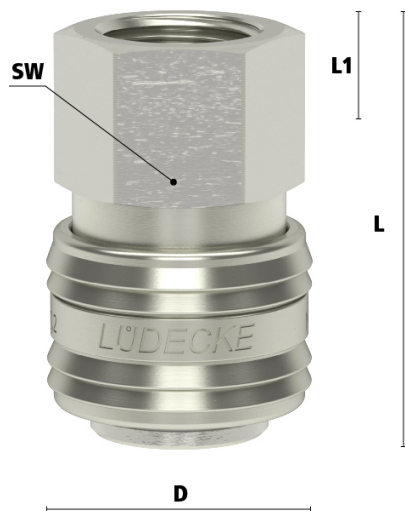

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
Eur07.1100/NI	1/8" BSPP	39	22	27	9	90
Eur07.1101/NI	1/4" BSPP	41	22	27	10,5	92
Eur07.1102/NI	3/8" BSPP	41	22	27	10,5	85
Eur07.1103/NI	1/2" BSPP	42,5	24	27	12	87
Eur07.1104/NI	3/4" BSPP	43,5	32	27	13	110
ESN1415I	M14x1,5	41,5	22	27	11	90
ESN1615I	M16x1,5	41,5	22	27	11	84
ESN1815I	M18x1,5	41,5	22	27	12	80

## Additional Information

---

EAN Code	8719426592335
Artikelnummer	ESN1615I
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	M16x1,5
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Binnendraad
Draadsoort	Metrisch
Merk	Ludecke