

NON-SPILL NIPP DN9 M18x1,5 BU MESS

Product Images



Algemene specificaties

- Lekkagearm koppelen en ontkoppelen
- Hoge efficiëntie door maximale flow bij minimale drukval
- Robuust en veilig ontwerp
- Simpel en intuïtief (ont)koppelproces
- Gladde oppervlakken ter voorkoming van ophoping van vuil

(Ont-)koppelen

Koppelen

Steek de insteeknippel zo ver mogelijk in de snelkoppeling met een axiale beweging. De insteeknippel wordt automatisch vergrendeld. De kleppen in de koppeling en insteeknippel openen automatisch en laten de media stromen.





Ontkoppelen

Pak de insteeknippel met één hand stevig beet. Schuif het huis met vergrendeling naar de aansluiting en ontkoppel. U kunt de insteeknippel uit de snelkoppeling halen. De afsluitkleppen van de snelkoppeling en insteeknippel sluiten automatisch bij het ontkoppelen. Dit zorgt ervoor dat er geen media kan lekken uit deze producten.




Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Huls	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58 vernikkeld
Insteeknippel	Messing MS 58 vernikkeld
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	FKM (high performance FKM, en FFKM op aanvraag beschikbaar)

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +200 °C
Doorlaat	DN 9
Draad	ISO 228/DIN 13
Flow	47 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Vloeibare media

Dimensies

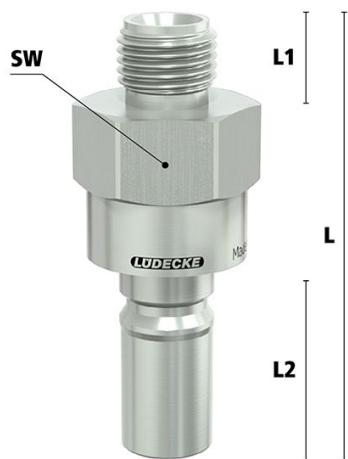

Artikelnummer	Schroefdraad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESCBN938NAAB	3/8" BSPP	62	27	11	37,5	143
ESCBN912NAAB	1/2" BSPP	63	27	12	37,5	147
ESCBN934NAAB	3/4" BSPP	63	27	12	37,5	165
ESCBN91615NAAB	M16x1,5	62	27	11	37,5	144
ESCBN91815NAAB	M18x1,5	62	27	11	37,5	146

Additional Information

EAN Code	8719426600580
Artikelnummer	ESCBN91815NAAB
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	200
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	FKM
Afsluitsysteem	Snelkoppeling met klep
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Aansluiting	M18x1,5
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Doorlaat	DN9
Materiaal	Messing vernikkeld
Type product	Insteeknippel
Draadsoort	Metrisch