

MESSING BL.PISTOOL HUIS 6MM SLANG

Product Images



Uw voordelen

- Robuust
- Messing 58
- Geschikt voor regelmatig gebruik in extreme werkomstandigheden
- Geschikt voor het schoon- en droogblazen van werkplekken en onderdelen
- Geschikt voor toepassingen in industrie, vakmanschap, automotive en gieterijen
- Met H2 spuitmond


Materialen

Blaaspen	Messing 58
Spuitmond	Verzinkt staal

Specificaties

Maximale werkdruk	12 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Draad	ISO 228
Media	Perslucht

Dimensies

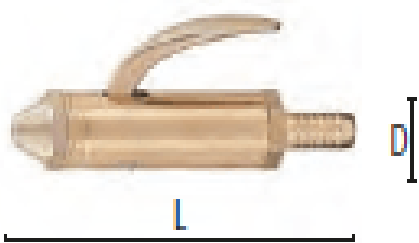

Aansluiting	L	D	Aansluiting spuitmond	Diameter spuitmond	Gewicht
1/4" BSPP	115	22	3/8" BSPP	2	209

6 mm	115	22	3/8" BSPP	2	206
9 mm	115	22	3/8" BSPP	2	210
11 mm	115	22	3/8" BSPP	2	217
13 mm	115	22	3/8" BSPP	2	219

Additional Information

EAN Code	8719426604557
Artikelnummer	AHM6
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	100
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Materiaal blaaspistool	Messing
Type blaaspistool	Pen
Aansluiting 1	Slangpilaar
Max. druk (bar)	12
Draadmaat 1	6 mm
Aansluitprofiel	6 mm
Merk	Ludecke
OSHA	Nee