

ALU BL.PISTOOL ERGO HUIS G3/8 BI

Product Images



Uw voordelen

- Robuust
- Messing 58
- Geschikt voor regelmatig gebruik in extreme werkomstandigheden
- Geschikt voor het schoon- en droogblazen van werkplekken en onderdelen
- Geschikt voor toepassingen in industrie, vakmanschap, automotive en gieterijen
- Met H2 spuitmond


Materialen

Blaaspen	Messing 58
Spuitmond	Verzinkt staal

Specificaties

Maximale werkdruk	12 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Draad	ISO 228
Media	Perslucht

Dimensies

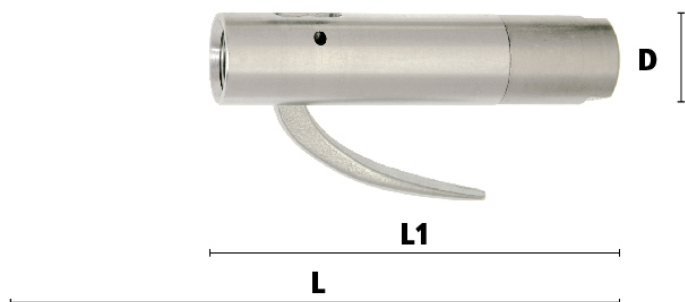

Aansluiting	L	D	Aansluiting mondstuk	Gewicht
3/8" BSPP	/	22	105	95
3/8" BSPP	152	22	105	164
3/8" BSPP	152	22	105	279

Additional Information

EAN Code	8719426604618
Artikelnummer	AHL38IL-LSD
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	100
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Materiaal blaaspistool	Aluminium
Type blaaspistool	Pen
Aansluiting 1	Binnendraad
Max. druk (bar)	12
Draadmaat 1	3/8" BSPP
Aansluitprofiel	3/8" BSPP
Merk	Ludecke
OSHA	Nee