

# NIP.ADEMLUCHT (LONG) SLANG Ø13

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Extreem robuust
- Met één hand te koppelen
- Hoogwaardige afdichting
- Berscherming tegen onbedoelde loskoppeling door middel van tweehandsbediening
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek

Let op: deze koppelingen kunnen alleen gecombineerd worden met een 2A-nippel.

### Ontkoppelen met tweehandsbediening

Deze snelkoppelingen voorkomen onbedoelde ontkoppelingendoordat deze alleen met twee handen ontkoppeld kunnen worden.

*Het ontkoppelen van snelkoppelingen met tweehandsbediening*



Druk de nippel aan, terwijl u de huls van de koppeling naar achteren verschuift.

### Materialen

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Body</b>      | Messing 58 vernikkeld |
| <b>Body klep</b> | Messing 58 vernikkeld |
| <b>Klep</b>      | Messing 58            |
| <b>Huls</b>      | Messing 58 vernikkeld |
| <b>Nippel</b>    | Messing 58 vernikkeld |
| <b>Vering</b>    | RVS 1.4310            |
| <b>Lagers</b>    | RVS 1.4034            |

|              |     |
|--------------|-----|
| Afdichtingen | NBR |
|--------------|-----|

## Specificaties

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar               |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C     |
| DN                | 7.8                  |
| Draad             | ISO 228/DIN EN 10226 |
| Stroomsnelheid    | 1.800 l/min          |
| Bediening         | Tweehands            |
| Media             | Perslucht            |


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken.

## Dimensies

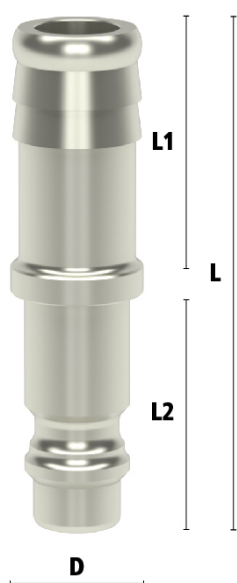

| Slang | L | D | L1 | L2 | Gewicht |
|-------|---|---|----|----|---------|
|-------|---|---|----|----|---------|

|              |    |    |    |     |    |
|--------------|----|----|----|-----|----|
| <b>6 mm</b>  | 51 | 12 | 25 | 25  | 17 |
| <b>8 mm</b>  | 51 | 12 | 25 | 25  | 19 |
| <b>9 mm</b>  | 51 | 12 | 25 | 254 | 19 |
| <b>10 mm</b> | 51 | 12 | 25 | 25  | 22 |
| <b>13 mm</b> | 53 | 15 | 25 | 25  | 30 |

## Additional Information

---

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426110959                  |
| Artikelnummer                             | ESI2A13S                       |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 100                            |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                            |
| Merk                                      | Ludecke                        |
| Afdichtingsmateriaal                      | NBR                            |
| Materiaal koppeling                       | Messing vernikkeld             |
| Gemiddeld                                 | Ademlucht                      |
| Aansluiting                               | 13 mm                          |
| Binnen-/buitendraad                       | Slangpilaar                    |
| Alternatief voor                          | 2049 RHH<br>96SSTF13MXN Rectus |