


NIP.EUR. DN10 D.AF. R3/4 BU. ST/VR

Product Images

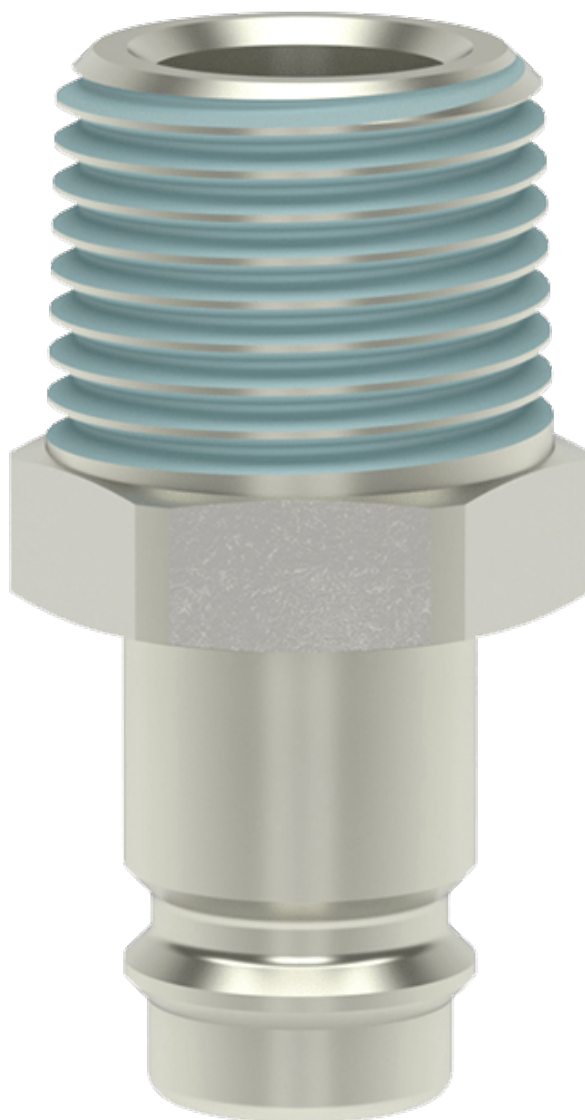

Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Schuifhuls	Gehard en vernikkeld staal
Insteeknippel	Gehard en vernikkeld staal
Veren	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR (EPDM en FKM op aanvraag beschikbaar)
Lagers	RVS 1.43034

Dubbel afgesloten




Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Technische specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 10
Schroefdraad	ISO 228/DIN EN 10226

Flow	1.070 l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht/overig

Dimensies

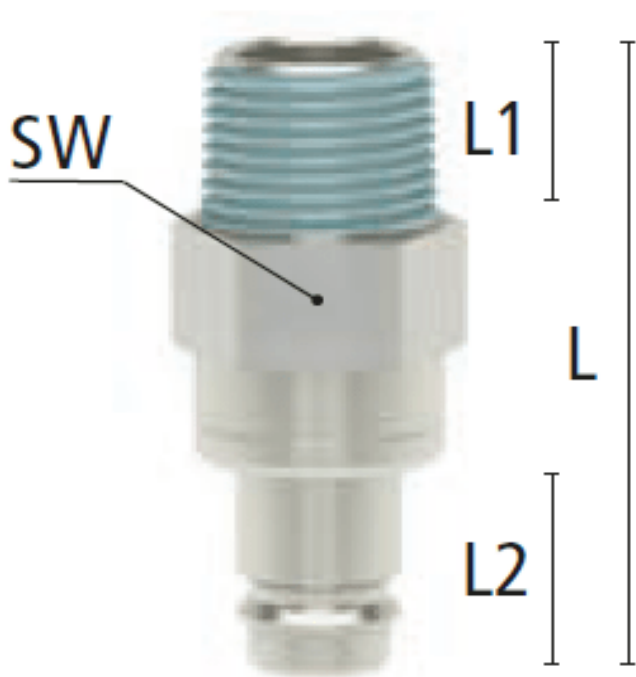

Artikelnummer	Draad	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESIG38NAAB	3/8" BSPT	61	24	12	21	105
ESIG12NAAB	1/2" BSPT	63	24	17	21	108
ESIG34NAAB	3/4" BSPT	63	27	17	21	115

Additional Information

EAN Code	8719426629819
Artikelnummer	ESIG34NAAB
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 10
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3/4"
Klep	Ja
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	27SBAK26MPN Rectus 27SBAK26MPX Rectus 5289 RHH 977 RHH
Draadsoort	BSPT
Materiaal	Messing vernikkeld