

# KOP.ORION Ø5,5 BI G1/4 MESSING

## Product Images



### Algemene specificaties

- Messing 58
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50
- Ontwerp met afgesloten huis voor bescherming tegen vuil
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Huls</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58                            |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                               |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                               |
| <b>Pen</b>          | RVS 1.4305                               |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 5.5              |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Draad     | ISO 228                            |
| Flow      | 775 l/min (bij 6 bar met ΔP 1 bar) |
| Bediening | Schuifbediening                    |
| Media     | Perslucht                          |


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

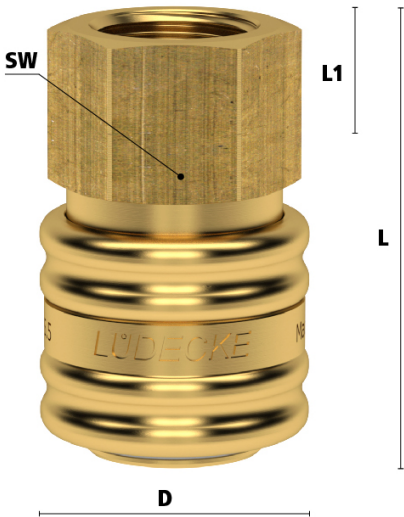

| Artikelnummer | Draad     | L    | SW | D  | L1   | Gewicht |
|---------------|-----------|------|----|----|------|---------|
| ARO06.1101    | 1/4" BSPP | 43   | 22 | 27 | 10,5 | 104     |
| ARO06.1102    | 3/8" BSPP | 43   | 22 | 27 | 10,5 | 108     |
| ARO06.1103    | 1/2" BSPP | 44,5 | 24 | 27 | 12   | 120     |

## Additional Information

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426652824                                                                             |
| Artikelnummer                   | ESO14I                                                                                    |
| Doorlaat                        | DN 5,5                                                                                    |
| Fabrikant                       | Ludecke                                                                                   |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                                                                             |
| Profiel                         | Orion                                                                                     |
| Soort                           | Grip                                                                                      |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO                                                                         |
| Vervangend product van          | 14KAIW13MPX                                                                               |
| Aansluiting                     | 1/4"                                                                                      |
| Materiaal                       | Messing                                                                                   |
| Type aansluiting                | Binnendraad                                                                               |
| Alternatief voor                | 14KAIW13MPN Rectus<br>14KAIW13MPX Rectus<br>1570 RHH<br>29654 RHH<br>58565 RHH<br>708 RHH |
| Merk                            | Ludecke                                                                                   |