

KOP.ORION Ø5,5 BU G1/4 MESSING

Product Images



Algemene specificaties

- Messing 58
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50
- Ontwerp met afgesloten huis voor bescherming tegen vuil
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huls	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Pen	RVS 1.4305
Afdichtingen	NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5

Draad	ISO 228
Flow	775 l/min (bij 6 bar met ΔP 1 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies

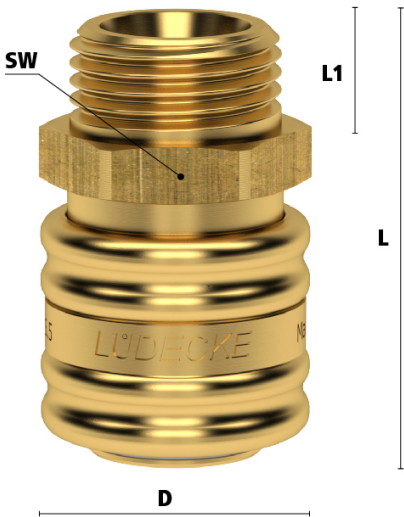

Artikelnummer	Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
ARO06.1151	1/4" BSPP	42	22	27	9	85
ARO06.1152	3/8" BSPP	43	22	27	10	90
ARO061153	1/2" BSPP	43	24	27	10	105

Additional Information

EAN Code	8719426652855
Artikelnummer	ESO14A
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	14KAAW13MPX
Aansluiting	1/4"
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	14KAAW13MPN Rectus 14KAAW13MPX Rectus 1567 RHH 29650 RHH 6213 RHH
Merk	Ludecke