

# NIP.SCHRADER/05 BI G1/4 STL/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing vernikkeld
- Schuifbediening
- Alternatief voor Rectus 17 en Schrader NW5
- Hoge flow bij drukval door hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor toepassingen in perslucht met vloeibare en gasvormige media

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld   |
| <b>Huis</b>         | Gehard en vernikkeld staal |
| <b>Body klep</b>    | Gehard en verzinkt staal   |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58              |
| <b>Plug</b>         | Gehard en vernikkeld staal |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                 |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034                 |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                        |

## Specificaties

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                      |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                            |
| <b>DN</b>                | 5                                           |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN EN 10226                        |
| <b>Flow</b>              | 950 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                             |
| <b>Media</b>             | Perslucht                                   |


## Enkelzijdige afsluiting



### Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

## Dimensies

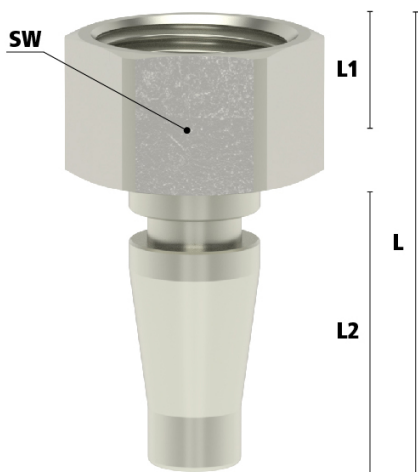

| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESBI18NIS     | 1/8" BSPP | 35 | 14 | 7  | 28 | 18      |
| ESBI14NIS     | 1/4" BSPP | 37 | 17 | 9  | 28 | 26      |
| ESBI38NIS     | 3/8" BSPP | 37 | 19 | 9  | 28 | 27      |

## Additional Information

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426456316                   |
| Artikelnummer                   | ESBI14NIS                       |
| Merk                            | Ludecke                         |
| Doorlaat                        | DN 5                            |
| Fabrikant                       | Ludecke                         |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                   |
| Profiel                         | Overig                          |
| Soort                           | Grip                            |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO               |
| Aansluiting                     | 1/4"                            |
| Klep                            | Nee                             |
| Materiaal                       | Verzinkt staal                  |
| Type aansluiting                | Binnendraad                     |
| Alternatief voor                | 17SFIW13SXN Rectus<br>35474 RHH |
| Draadsoort                      | BSPP                            |
| Materiaal                       | Gehard staal                    |