


UNITOP KORTE SLAG Ø 100-368 BUI.DR

Product Images

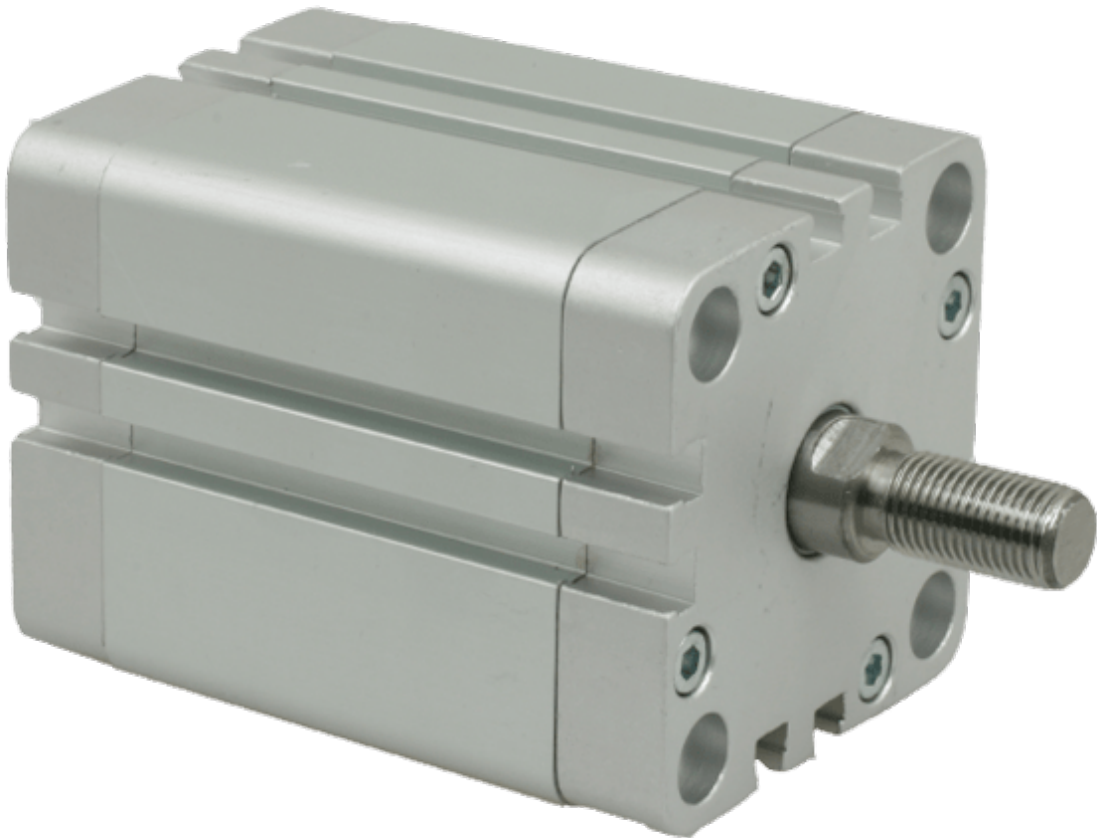

Omschrijving

De Unitop, een normalisatie van Italiaanse oorsprong, is achterhaald door de ISO normering en we adviseren u voor nieuwbouw altijd ISO 21287 cilinders te kiezen.

De A serie cilinders zijn uitwisselbaar met Unitop cilinders van andere merken. Neem contact op met uw dealer over de mogelijkheden van uitwisselbaarheid.

ADM is het meest gebruikte model van de korteslag cilinders. Beperkt uitwisselbaar, maar met een perfecte standtijd.

Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.

Indien u op de cilinder een opbouw maakt die niet mag verdraaien is de ADMA de juiste keus voor u. Voeg hiervoor een A toe aan het artikelnummer.

Additional Information

EAN Code	8719426009284
Artikelnummer	ADM100-368M
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU / NBR
Draadmaat op poorten	1/4"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	4420
Kracht uit (N)	4710
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Normering cilinder	UNITOP
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M20x1,5
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	100 mm
Slaglengte	368 mm
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Functie	Magneet