




# ISO 21287 BACK SPRING Ø100-025 RVS

## Product Images

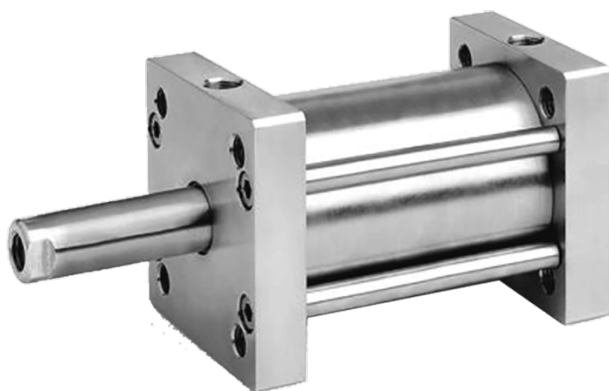

## Omschrijving

---

De X-serie is de RVS uitvoering van de ISO 21287 compact cilinders. Dit maakt deze cilinders zeer robuust en corrosiebestendig. Compact cilinders worden veel in de machinebouw toegepast voor korte, krachtige bewegingen.

De relatief jonge ISO 21287 norm maakt dat ook uw compact cilinders internationaal uitwisselbaar zijn met vele andere leveranciers. Alle toebehoren van de ISO 15552 cilinders zijn op de compact cilinders te monteren.

De maximale slaglengte van veerbediende cilinders is 50 mm. De veer kan de levensduur bepalende factor zijn. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslag demping. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.

## Additional Information

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| EAN Code                                  | 8719426370568        |
| Artikelnummer                             | XSEM100-0025         |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                   |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                   |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                 |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                 |
| Einddemping instelbaar                    | Nee                  |
| Einddemping                               | Nee                  |
| Kracht uit (N)                            | 4420                 |
| Legering kappen                           | RVS 1.4401 (316)     |
| Magnetisch                                | Ja                   |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4401 (316)     |
| Materiaal buis                            | RVS 1.4401 (316)     |
| Normering cilinder                        | ISO 21287            |
| Aansluiting 1                             | Binnendraad          |
| Draad op zuigerstang                      | M12                  |
| Max. druk (bar)                           | 10                   |
| Merk                                      | Artec                |
| Min. druk (bar)                           | 1                    |
| Diameter                                  | 100 mm               |
| Slaglengte                                | 25 mm                |
| Binnen-/buitendraad                       | Binnendraad          |
| Functie                                   | Magneet, Normaal uit |