



# KORTE SLAG BLOK Ø 100-050 MAGN.

## Product Images

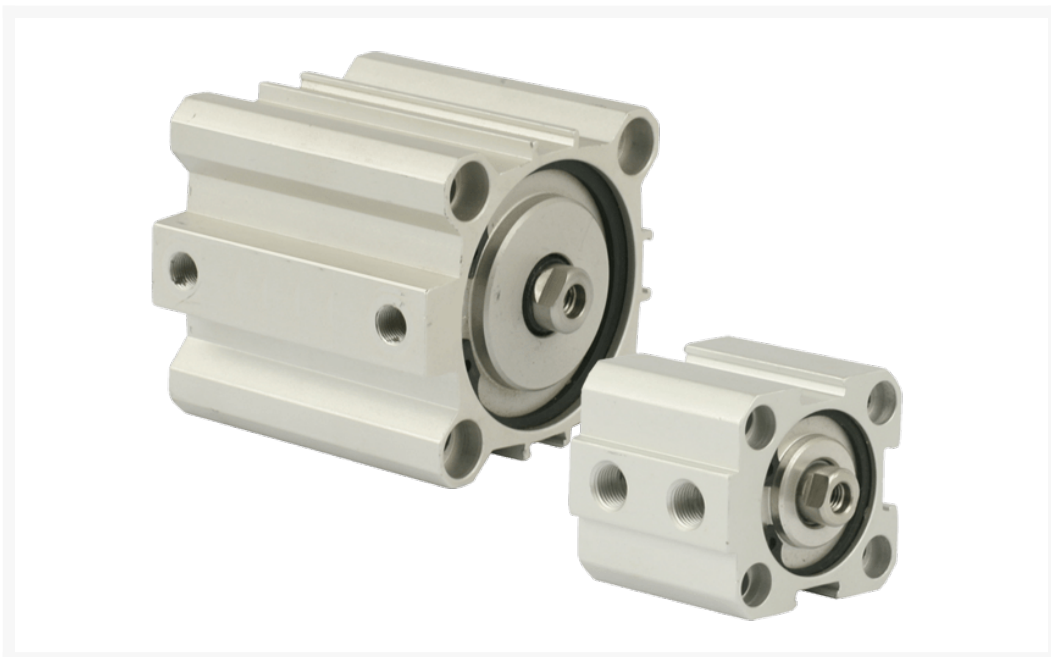

## Omschrijving

---

De F-serie cilinders van Artec zijn korteslag cilinders met een extreem korte inbouw. Deze cilinders hebben PU afdichtingen voor een lange standtijd. Optioneel kunt u kiezen voor een magneet voor positiebepaling en een mechanische aanslagbuffer van PU.

Daarnaast kunt u middels een verloopnippel de zuigerstang van buitendraad voorzien.

Deze serie is niet internationaal uitwisselbaar en wij adviseren voor alle nieuwe ontwikkelingen een ISO 21287 cilinder te gebruiken.

De FDM en FDMA zijn dubbelwerkende korteslag cilinders inclusief magneet. De maximale slaglengte van de FDM veerbediende cilinders is 250 mm. Het FDMA model is de anti-rotatie uitvoering van de FDM cilinder.

## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426114278          |
| Artikelnummer                             | FDM100-050             |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                    |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                     |
| Draadmaat op poorten                      | 1/4"                   |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar                    | Nee                    |
| Einddemping                               | Nee                    |
| Kracht in (N)                             | 4370                   |
| Kracht uit (N)                            | 4650                   |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                                | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                            | Geanodiseerd aluminium |
| Aansluiting 1                             | Binnendraad            |
| Draad op zuigerstang                      | M12                    |
| Max. druk (bar)                           | 10                     |
| Merk                                      | Artec                  |
| Min. druk (bar)                           | 1                      |
| Diameter                                  | 100 mm                 |
| Slaglengte                                | 50 mm                  |
| Binnen-/buitendraad                       | Binnendraad            |
| Functie                                   | Magneet                |