



# ISO 21287 KS DOORG. STANG Ø050-160B

## Product Images

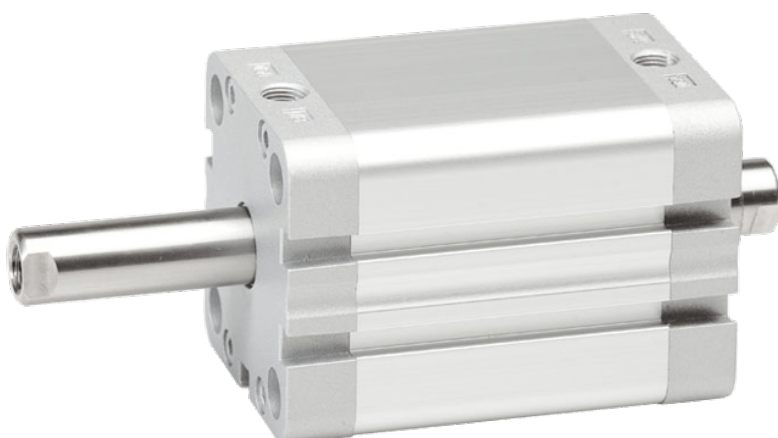

Compact cilinders worden veel in de machinebouw toegepast voor korte, vaak krachtige bewegingen.

De relatief jonge ISO 21287 norm maakt dat ook uw compact cilinders internationaal uitwisselbaar zijn met vele andere leveranciers. Overigens waren daarvoor de meeste cilinders al uitwisselbaar volgens de maatvoering van de Unitop.

Alle toebehoren van de ISO 15552 cilinders zijn op de compact cilinders te monteren.

Cilinders met doorgaande zuigerstang worden vooral toegepast in situaties waar de belasting op de zuigerstang te groot is voor de standaard modellen. Door de lagerpunten van de stang naar de twee deksels te verplaatsen (ipv deksel en zuiger) kan er een veel grotere belasting worden opgenomen, of u kunt kleinere cilinderdiameters toepassen afhankelijk van het krachten spel. Mocht u buitendraad willen hebben op de zuigerstang voegt u dan M aan het artikelnummer toe.



## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426195192          |
| Artikelnummer                             | PDMP050-160M           |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                    |
| Afdichting zuigerstang                    | PU                     |
| Draadmaat op poorten                      | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar                    | Nee                    |
| Einddemping                               | Nee                    |
| Kracht in (N)                             | 1057                   |
| Kracht uit (N)                            | 1057                   |
| Legering kappen                           | Gecoat aluminium       |
| Magnetisch                                | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                            | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder                        | ISO 21287              |
| Aansluiting 1                             | Buitendraad            |
| Draad op zuigerstang                      | M12x1,25               |
| Max. druk (bar)                           | 10                     |
| Merk                                      | Artec                  |
| Min. druk (bar)                           | 1                      |
| Diameter                                  | 50 mm                  |
| Slaglengte                                | 160 mm                 |
| Binnen-/buitendraad                       | Buitendraad            |
| Functie                                   | Magneet                |