

# RVS EURO-NIPP. KLEP DN7.2 8MM SL

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- RVS 1.4305 (303)
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Body          | RVS 1.4305 (303)                          |
| Schuifhuls    | RVS 1.4305 (303)                          |
| Body klep     | RVS 1.4305 (303)                          |
| Klep          | RVS 1.4305 (303)                          |
| Insteeknippel | Gehard staal (met klep: RVS 1.4305 (303)) |
| Veren         | RVS 1.4310                                |
| Borgring      | RVS 1.4310                                |
| Lagers        | RVS 1.4305 (303)                          |
| Afdichtingen  | FKM(FFKM en EPDM op aanvraag beschikbaar) |

## Specificaties

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar                                |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C                      |
| Doorlaat          | DN 7.2                                |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN 13                        |
| Flow              | 1.100 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar) |
| Bediening         | Schuifbediening                       |
| Media             | Lucht/overig                          |


# Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

Deze koppelingen kunt u ook gebruiken in combinatie met insteeknippels DN 7.2 zonder klep. Echter, u kunt onderstaande insteeknippels niet combineren met koppelingen DN 7.2 zonder klep.

## Dimensies

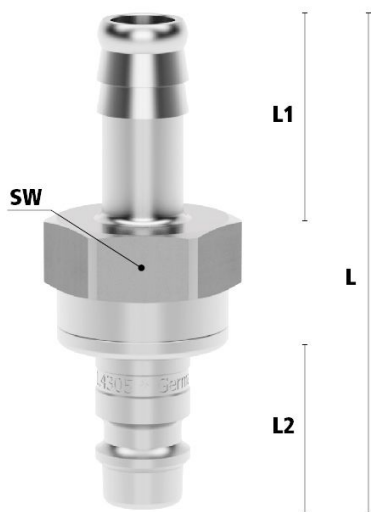

| Artikelnummer | Slangaansluiting | L  | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|---------------|------------------|----|----|----|----|---------|
| ESE6SAB       | 6 mm             | 54 | 22 | 25 | 20 | 55      |
| ESE8SAB       | 8 mm             | 54 | 22 | 25 | 20 | 55      |
| ESE9SAB       | 9 mm             | 54 | 22 | 25 | 20 | 55      |
| ESE10SAB      | 10 mm            | 54 | 22 | 25 | 20 | 56      |
| ESE13SAB      | 13 mm            | 54 | 22 | 25 | 20 | 57      |

## Additional Information

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426473931                  |
| Artikelnummer                   | ESE8SAB                        |
| Merk                            | Ludecke                        |
| Doorlaat                        | DN 7,2                         |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                  |
| Profiel                         | Euro                           |
| Soort                           | Grip                           |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Aansluiting                     | 8mm                            |
| Klep                            | Ja                             |
| Materiaal                       | RVS                            |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                    |
| Alternatief voor                | 25SBTF08RVX Rectus<br>8192 RHH |
| Afsluitsysteem                  | Insteeknippel met klep         |
| Materiaal                       | RVS                            |