

# HAAKSE VERL. OSK Ø8-Ø6 -> Ø6-Ø4

## Product Images


---



## Omschrijving

Hoewel de montage van een opsteekfitting aanzienlijk meer tijd kost dan bij een push-in fitting, wordt er o.a. vanwege zijn zeer robuuste opbouw, toch nog gebruik van gemaakt.

U monteert eerst het huis, vervolgens steekt u de wartel over de leiding, steekt u de leiding op de tule en schroeft de moer vast om de slang op te sluiten.

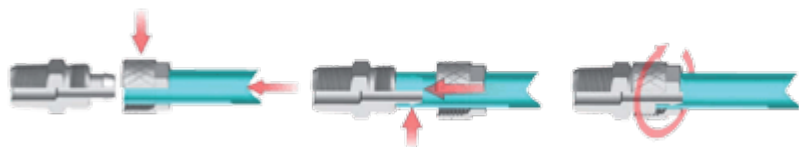

Zorgt u dat de leidingmaten overeenstemmen met de moer- en tule maten van de fitting. Het drukbereik van de opsteekfitting wordt bepaald door de gekozen leiding. Daar waar sommige leveranciers een slechte verbinding felsen tussen de draad en het huis, heeft Aignep een zeer stabiele verbinding met een bronzen seegerring voor u ontwikkeld. Kwaliteit staat bij ons voorop.

**medium** perslucht, neutrale gasen en vloeistoffen

**werkdrukken** 15 bar

**temperaturen** -20°C / +80°C

**schroefdraad** messing, vernikkeld

**wartel** messing, vernikkeld

**huis** messing, vernikkeld

**seegerring** brons

**afdichtingen** NBR (op schroefdraad)

### geschikte leidingmaten

ØD buiten ØD binnen

Ø4 Ø2.7

Ø6 Ø4

Ø8 Ø6

Ø10 Ø8

Ø10 Ø6.5 code/PU

Ø12 Ø10

Ø12 Ø8 code/PU

# Additional Information

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| EAN Code         | 8719426181201                               |
| Artikelnummer    | OSK.PUL0806                                 |
| Omschrijving     | Ø8-Ø6                                       |
| Fabrikant        | Aignep                                      |
| Diameter 1       | 8mm                                         |
| Diameter 2       | 6mm                                         |
| Materiaal        | Messing vernikkeld                          |
| Alternatief voor | 113000004 Aignep<br>20020806 Flowtechnology |