

NUFORS-CR G1/2 PNEUMATIC DRAIN

Product Images



Omschrijving

Dit product verwijdt condensaat uit persluchtsystemen zonder gebruik van elektriciteit en zonder persluchtlekkage. Het proces is namelijk geautomatiseerd en is gebaseerd op een niveaugestuurd ventielprincipe dat een direct gestuurd ventiel bedient. HBovendien is de doorlaat 6 mm. Dat geeft een grote betrouwbaarheid aan deze aftap.

Deze aftap is zeer geschikt voor toepassingen waar stroomvoorziening duur, niet betrouwbaar of simpelweg niet beschikbaar is. Daarnaast kan deze aftap in applicaties worden toegepast die een hogere IP-classificatie vereisen. Onze leverancier biedt een IP68/NEMA6 bescherming.

Deze aftap kan u in zowel een oliegesmeerde als een olievrije toepassing inzetten.

Uw voordelen

- Geïntegreerde vuilzeef ter bescherming van het ventiel
- Testfunctie
- Robuuste aluminium behuizing met drie inlaten voor gemak bij het installeren
- Concurrerende '100% groene' oplossing
- Geen verbruikskosten
- Geen elektriciteit vereist - installeren en klaar!
- Inzetbaar tot maximaal 16 bar
- Minimale opslagkosten - 1 model is geschikt tot 100 m³/min
- Geschikt voor elk type persluchtsysteem
- Geen ingewikkelde omrekeningstabellen nodig
- Compact en uniek ontwerp
- Probleemloos aftappen van (zwaar geëmulgeerd) condensaat door grote doorlaat
- Zeer snel en eenvoudig te installeren en onderhouden
- Geen gecompliceerd stuurleiding en drukregelaar nodig
- Boven- en zij-inlaten beschikbaar
- Direct gestuurd ventiel voor betrouwbaar verwijderen van condensaat





Vuilzeef

Technische gegevens

Maximale compressorcapaciteit	100 m ³ /min. (3500 CFM)
Maximale afvoercapaciteit	1062 liter condensaat per uur bij 16 bar
Minimale/maximale systeemdruk	3 - 16 bar (44 - 230 psi)
Minimale/maximale mediumtemperatuur	1 - 50 °C (34 - 122 °F)
Minimale/maximale omgevingstemperatuur	1 - 50 °C (34 - 122 °F)
Beschermingsklasse behuizing	IP68 (NEMA6)
Inlaataansluitingen	1/2" BSP of NPT, 3 inlaatopties
Inlaathoogte	12 cm (boven) en 9.7 & 1.5 cm (zijkant)
Uitlaataansluiting	1/4" BSP, met messing slangtule
Ventieltype	Direct gestuurd
Ventieldoorlaat	6 mm
Ventiel afdichtingen	FPM
Onderhoudsvriendelijk ventiel	Ja
Geïntegreerd vuilzeefje	Ja
Behuizingmateriaal	Corrosiebestendig aluminium, EP coating
Testfunctie	Ja

Afmetingen in mm

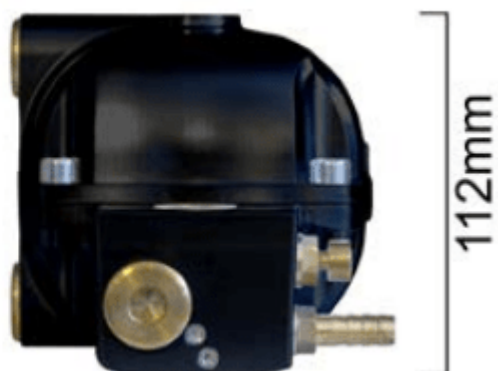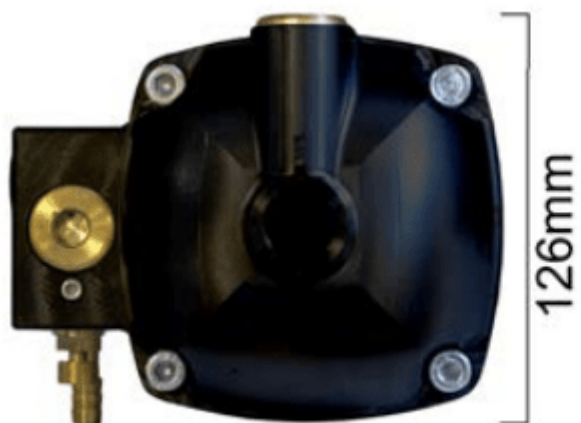

Additional Information

EAN Code	8719426581674
Artikelnummer	JO-3805
Omschrijving	Maximaal 16 bar
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	50
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	1
FRL specificatie	Automatisch pneumatisch gestuurde condensaftap
Maximaal regelbereik (bar)	16
Minimaal Regelbereik (bar)	3
Vlotter	Nee
Aansluiting	1/2" BSPP
Max. druk	16 bar
Strainer J/N	Ja