

COMBO-D-LUX 1/2" BSP 230VAC 16 BAR

Product Images



Omschrijving

Deze aftap is een combinatie van een tijdgestuurde condensataftap met een digitale timer. Het is ontworpen om condensaat te verwijderen uit compressoren, drogers, drukvaten; ongeacht de grootte, typ en fabrikant van het systeem.

Deze all-in-one aftap met ingebouwd vuilzeefje en kogelkraan heeft een precieze, digitale aansturing van het ventiel (zowel de pulse als pausetijd) en is van miliseconden tot 99 uur te programmeren.

Uw voordelen

- Helder verlicht digitaal scherm, geeft informatie met betrekking tot de huidige cyclus
- Digitale processor, biedt uiterst accurate tijdsycli
- Ingebouwd vuilzeefje beschermt het ventiel en de ventiel doorlaat tegen grotere vuil en (roest-)deeltjes die in condensaat voorkomen
- Veroorzaakt geen persluchtblokkades tijdens werking
- Geschikt voor alle soorten persluchtsystemen
- Testfunctie



Vuilzeef




Helder verlicht display


Technische gegevens

Maximale compressorcapaciteit	Onbeperkt
Drukbereik	0 - 16 bar
Voltage stroomtoevoer	230
Mediumtemperatuur	1 - 55 °C
Omgevingstemperatuur	1 - 55 °C
Timer cycli bereik (on/off)	0,01 seconden tot 99 uren (voor ON en OFF)
Timer pcb	SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie
Timer cycli indicatie	Heldere LED verlichting, LED display
Testfunctie	Ja
Ventieltype	2/2 weg, directgestuurd
Ventieldoorlaat	4 mm
Ventielafdichtingen	FPM
Inlaat/uitlaataansluitingen	1/4" & 1/2" (BSP of NPT) / 1/2" (BSP of NPT)
Inlaathoogte	1 cm
Onderhoudsvriendelijk ventiel	Ja
Ventiel behuizingmateriaal	Messing
Stroomaansluiting	DIN 43650-A
Omgevingsbescherming	IP65 (NEMA4)

Afmetingen in mm

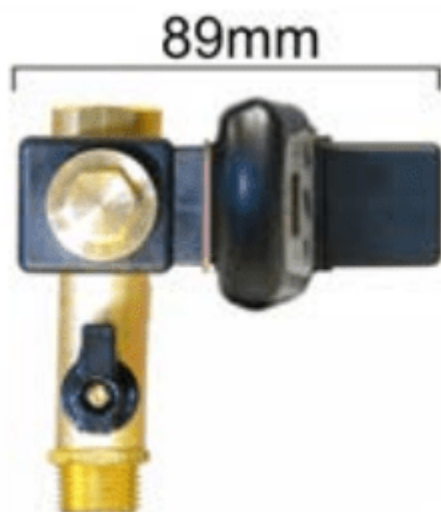

Exploded view JO-2507

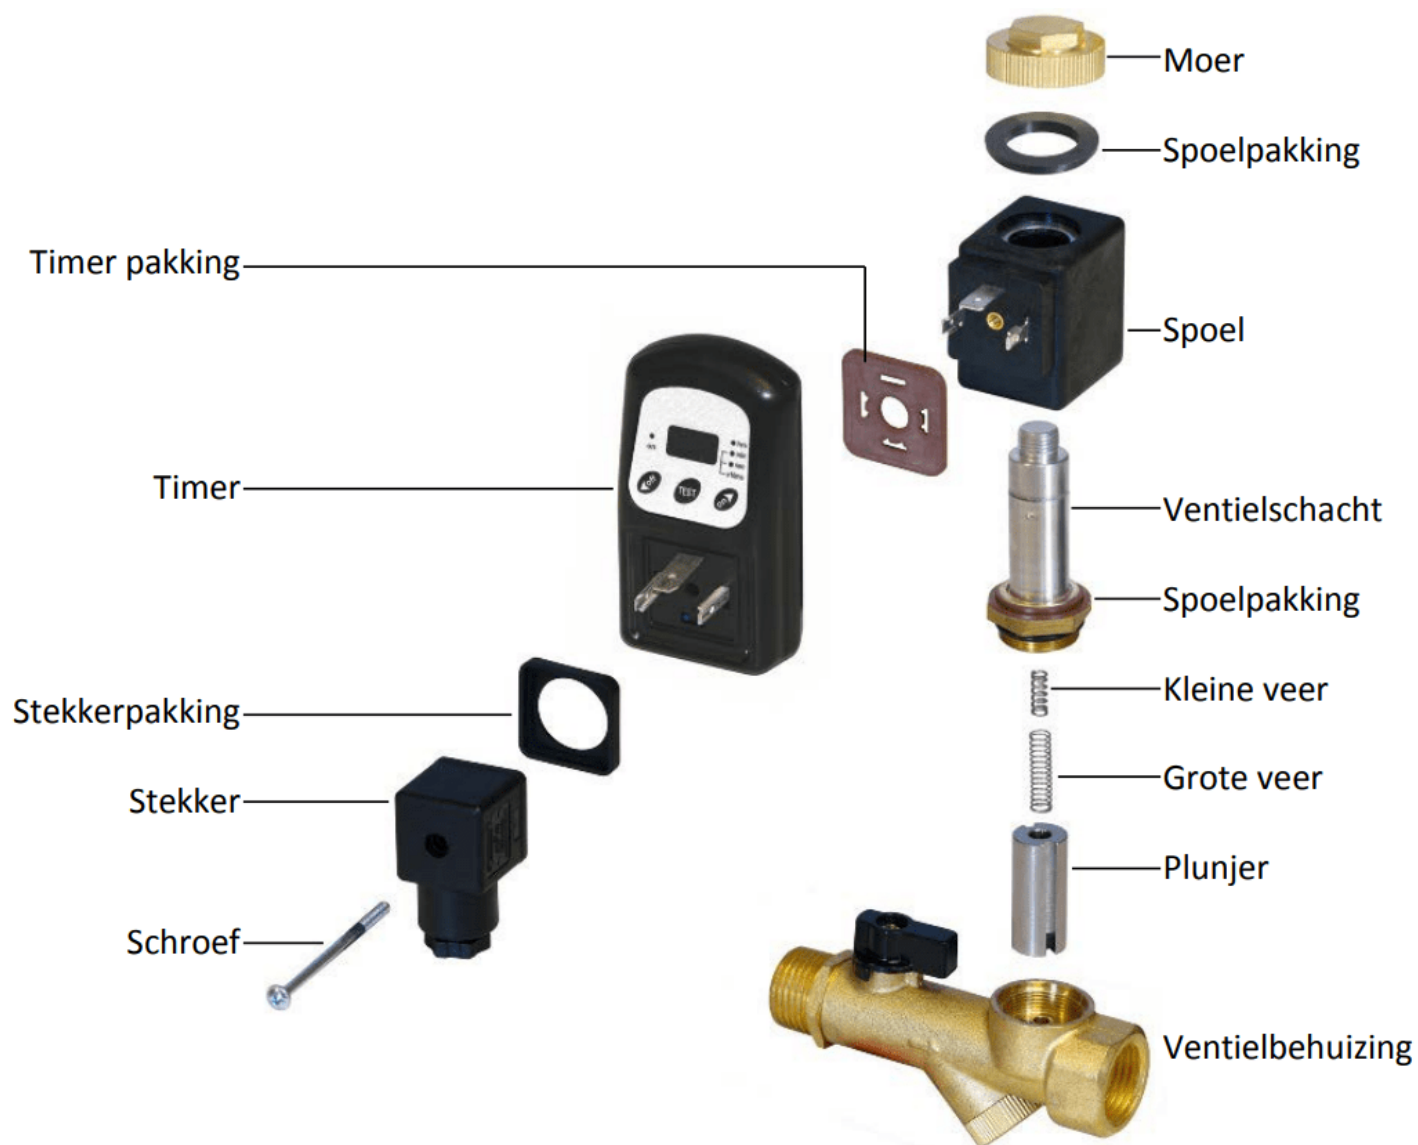

Additional Information

EAN Code	8719426582190
Artikelnummer	JO-2507
Omschrijving	Condensaataftap met strainer en afsluiter + timer
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	55
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	1
FRL specificatie	Condensaataftap met strainer en afsluiter + timer
Maximaal regelbereik (bar)	16
Minimaal Regelbereik (bar)	0
Vlotter	Nee
Aansluiting	1/2" BSPP
Max. druk	16 bar
Spanning	230VAC
Strainer J/N	Ja