

FLUIDRAIN-COMBO 1/2" BSP 230VAC 16

Product Images



Omschrijving

Deze tijdgestuurde condensataaftap combineert een magneetventiel met een elektronische timer. Het is ontworpen om condensaat te verwijderen uit compressoren, drogers en drukvaten; ongeacht de systeemgrootte, het type systeem of de fabrikant van het systeem.

Het is een condensataaftap die u montagetijd bespaart. De aftap is beschermd tegen grotere deeltjes die zich in het condensaat bevinden door de ingebouwde vuilzeef en kogelkraan.

De condensataaftap kan afgesloten worden van het persluchtsysteem, waardoor eenvoudig en veilig onderhoud uitgevoerd kan worden.

Uw voordelen

- Ingebouwd vuilzeefje beschermt het ventiel en de ventieldoorlaat tegen grotere vuil en (roest-)deeltjes die in condensaat voorkomen
- Geïntegreerde kogelkraan waardoor het ventiel eenvoudig afgesloten kan worden voor (periodiek) onderhoud
- Dubbele inlaataansluiting (1/2" en 1/4") biedt flexibiliteit bij het installeren
- Veroorzaakt geen persluchtblokkades tijdens werking
- Bespaar tijd bij het installeren
- Geschikt voor elk type persluchtsysteem ongeacht de grootte tot 16 bar
- Testfunctie
- Mogelijkheid tot toepassing van private label
- De timer is leverbaar in verschillende kleuren; personaliseer het product conform uw huisstijl
- Accurate tijdsycli
- Grote (4 mm) ventieldoorlaat
- Toepassing van de beste PCB componenten voor topkwaliteit en hoge betrouwbaarheid.



Vuilzeef

Technische gegevens


Maximale compressorcapaciteit	Onbeperkt
Drukberiek	0 - 16 bar
Voltage stroomvoorziening	230

Mediumtemperatuur	1 - 55 °C
Omgevingstemperatuur	1 - 55 °C
Timer cycli bereik (on/off)	0.5 - 10 seconden/0.5 - 45 minuten
Timer pcb	SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie
Timer cycli indicatie	Heldere LED verlichting
Testfunctie	Ja
Ventieltype	2/2 weg, directgestuurd
Ventieldoorlaat	4 mm
Ventielafdichtingen	FPM
Inlaat/uitlaataansluitingen	1/4" & 1/2" (BSP of NPT)/1/2" (BSP of NPT)
Inlaathoogte	1 cm
Onderhoudsvriendelijk ventiel	Ja
Ventiel behuizingmateriaal	Messing
Stroomaansluiting	DIN 43650-A
Omgevingsbescherming	IP65 (NEMA4)

Afmetingen in mm



Exploded view JO-2506

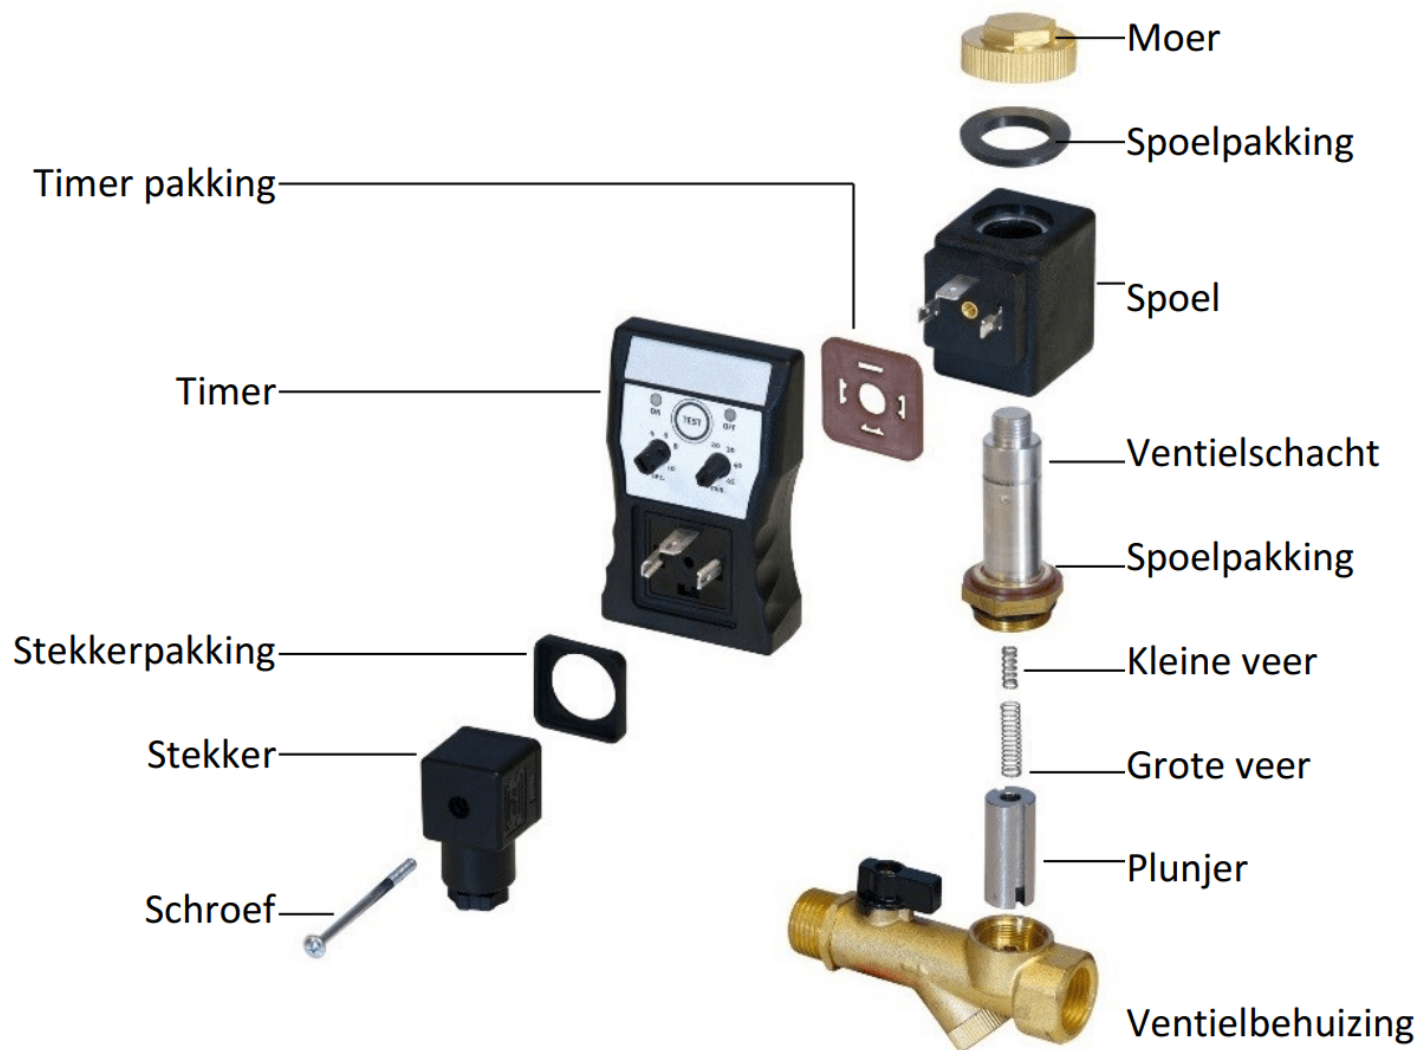

Additional Information

EAN Code	8719426582138
Artikelnummer	JO-2506
Omschrijving	Condensaataftap met strainer en afsluiter
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	55
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	1
FRL specificatie	Condensaataftap met strainer en afsluiter
Maximaal regelbereik (bar)	16
Minimaal Regelbereik (bar)	0
Vlotter	Nee
Aansluiting	1/2" BSPP
Max. druk	16 bar
Spanning	230VAC
Strainer J/N	Ja