

# TEC-11 1/4" BSP 230VAC 16 BAR

## Product Images



Deze aftap combineert een magneetventiel met een elektronische timer. Hierdoor zorgt het ontwerp ervoor dat het condensaat automatisch uit het persluchtsysteem verwijderd wordt uit persluchtfilters en kleine tandheelkundige (olievrije) compressoren.

Het in-line ontwerp zorgt ervoor dat u het eenvoudig onder alle soorten persluchtfilters kunt monteren, ongeacht wat de capaciteit of maat is.

## Uw voordelen


- In-line ontwerp; eenvoudig onder filters te plaatsen
- Ventiel (binnenwerk) vervangbaar, biedt de mogelijkheid tot het genereren van omzet uit service werkzaamheden
- Klein en compact zodat deze condensataftap eenvoudig op tandheelkundige compressoren ingebouwd kan worden
- Veroorzaakt geen persluchtblokkades tijdens werking
- Geschikt voor alle persluchtfilters tot 16 bar
- Test-functie
- Vaste pulstijd en instelbare pauzetijd
- Geschikt voor een maximale druk van 16 bar (optioneel tot 21 bar)
- Aansluitmaten 1/8" en 1/4"(BSP of NPT)

## Technische gegevens


|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Maximale compressorcapaciteit</b> | Onbeperkt                                                 |
| <b>Drukbereik</b>                    | 0 - 16 ba                                                 |
| <b>Voltage stroomvoorziening</b>     | 12 - 380 VAC/DC 50/60Hz.                                  |
| <b>Mediumtemperatuur</b>             | 1 - 55 °C                                                 |
| <b>Omgevingstemperatuur</b>          | 1 - 55 °C                                                 |
| <b>Timer cycli bereik (on/off)</b>   | 2 seconden, vast/1.2 - 120 minuten, te kiezen             |
|                                      | 0.3 seconden vast (ON) optioneel verkrijgbaar.            |
| <b>Timer PCB</b>                     | SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie |
| <b>Timer cycli indicatie</b>         | Heldere LED verlichting                                   |
| <b>Testfunctie</b>                   | Ja                                                        |
| <b>Ventieltype</b>                   | 2/2 weg, directgestuurd                                   |
| <b>Ventieldoorlaat</b>               | 2 mm                                                      |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ventielafdichtingen           | FPM                       |
| Inlaat/uitlaataansluitingen   | 1/8" of 1/4" (BSP of NPT) |
| Inlaathoogte                  | 1 cm                      |
| Onderhoudsvriendelijk ventiel | Ja                        |
| Ventiel behuizingmateriaal    | Messing, roestvrij staal  |
| Stroomaansluiting             | DIN 43650-B/ISO 6952      |
| Omgevingsbescherming          | IP65 (NEMA4)              |

Afmetingen in mm

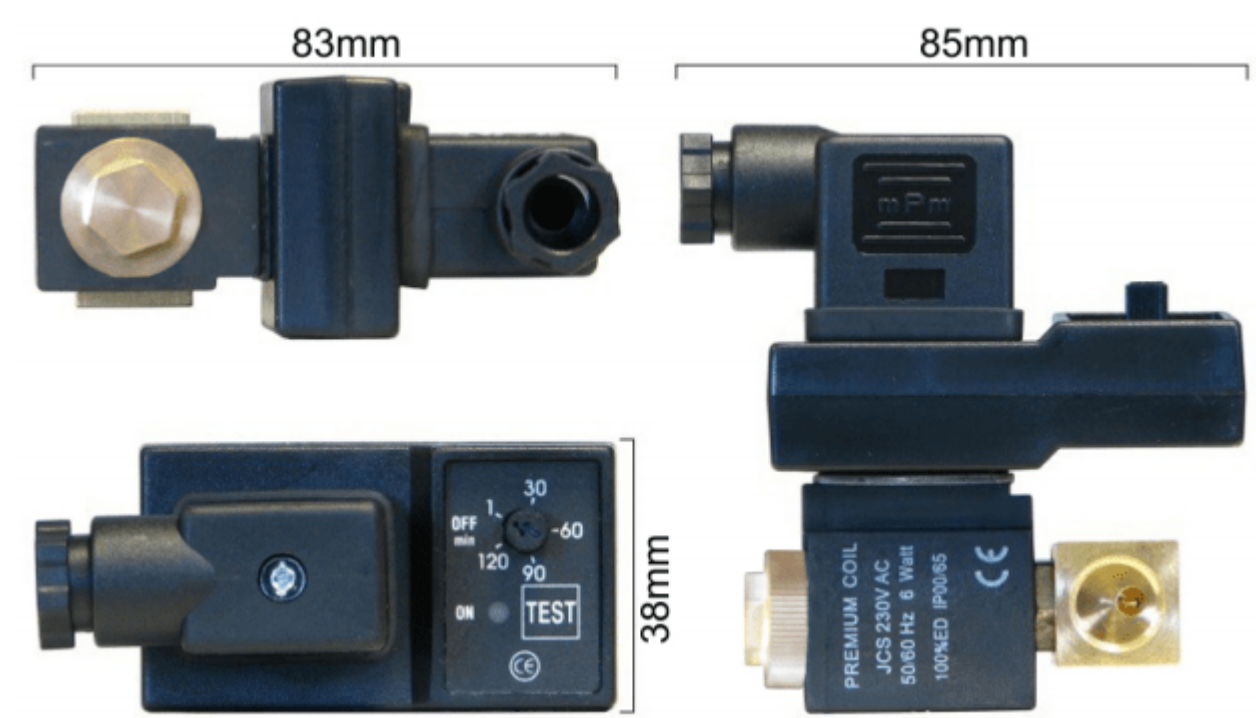

Exploded view JO-1000

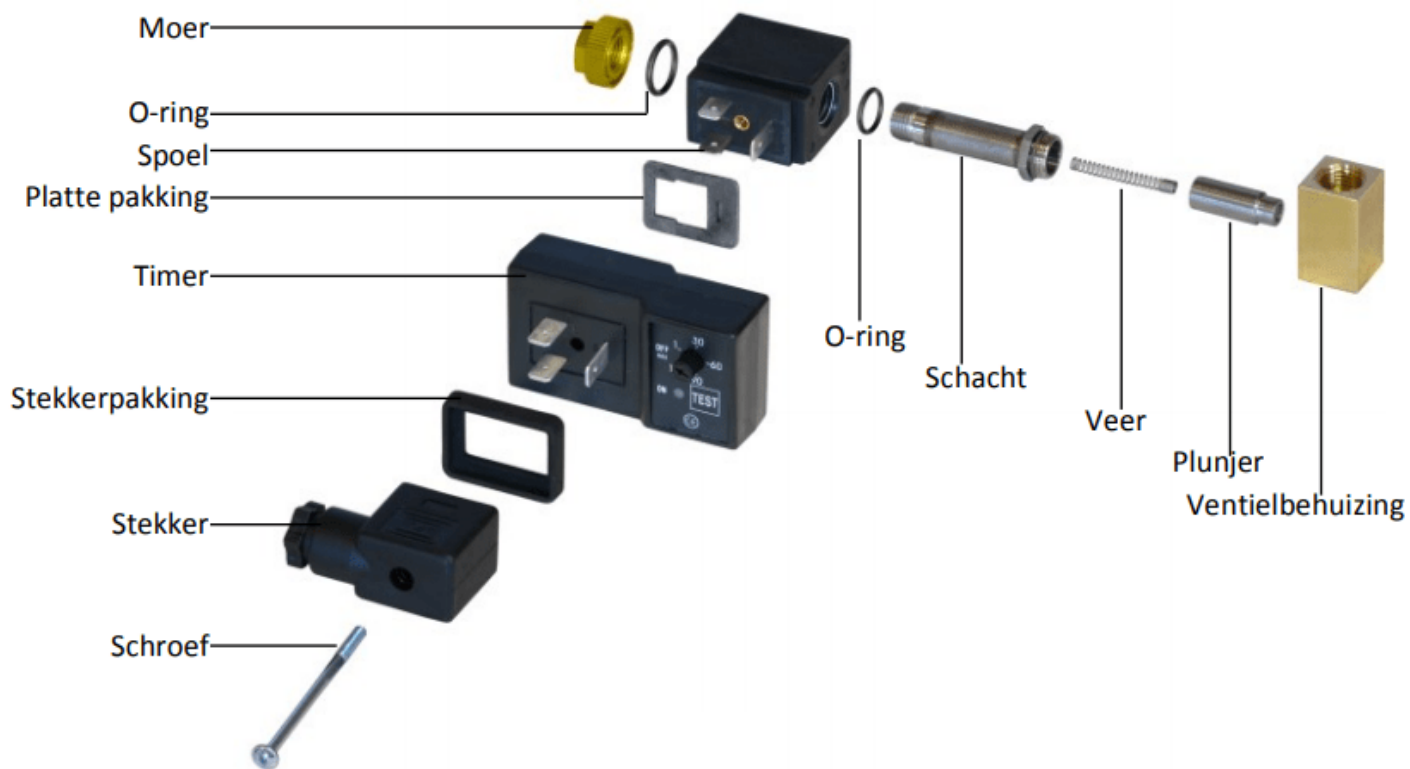

## Additional Information

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426582305                                    |
| Artikelnummer                             | JO-1003                                          |
| Omschrijving                              | Elektronisch gestuurde condensaataftap 1/4" BSPP |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 55                                               |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | 1                                                |
| Maximaal regelbereik (bar)                | 16                                               |
| Minimaal Regelbereik (bar)                | 0                                                |
| Vlotter                                   | Nee                                              |
| Aansluiting                               | 1/4" BSPP                                        |
| Max. druk                                 | 16 bar                                           |
| Spanning                                  | 230VAC                                           |
| Strainer J/N                              | Nee                                              |