

# NIP.MICRO 2,7 Ø3X5 OSK MES/NI

## Product Images



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Huls</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Body klep</b>    | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Klep</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Plug</b>         | Messing<br>MS 58<br>vernikkeld |
| <b>Vering</b>       | RVS<br>1.4310                  |
| <b>Borgring</b>     | RVS<br>1.4310                  |
| <b>Lagers</b>       | RVS<br>1.3541                  |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                            |

## Specificaties

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                   |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                         |
| <b>DN</b>                | 2.7                                      |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13                           |
| <b>Flow</b>              | 165 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                          |


|       |              |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|

## Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

## Dimensies

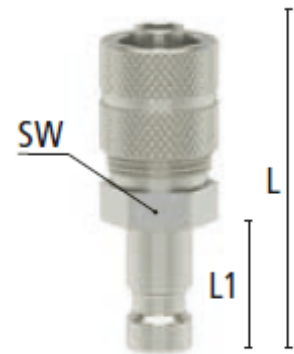

| Artikelnummer | Ø Slang  | L  | SW | L1 | Gewicht |
|---------------|----------|----|----|----|---------|
| ESMCN34SQ     | 3 x 4 mm | 25 | 8  | 10 | 12      |
| ESMCN3SQ      | 3 x 5 mm | 25 | 8  | 10 | 12      |
| ESMCN4SQ      | 4 x 6 mm | 25 | 8  | 10 | 12      |

## Additional Information

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426589533                                                      |
| Artikelnummer                   | ESMCN3SQ                                                           |
| Omschrijving                    | Insteeknippel Opschroefwartel                                      |
| Merk                            | Ludecke                                                            |
| Doorlaat                        | DN 2,7                                                             |
| Fabrikant                       | Ludecke                                                            |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                                                      |
| Profiel                         | Overig                                                             |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO                                                  |
| Aansluiting                     | 3x5mm                                                              |
| Klep                            | Nee                                                                |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld                                                 |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel                                                    |
| Alternatief voor                | 20SFKO05MXN Rectus<br>20SFKO05MXX Rectus<br>49636 RHH<br>85909 RHH |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld                                                 |