


NIP.MICRO 2,7 Ø3X4 OSK MES/NI PAN

Product Images

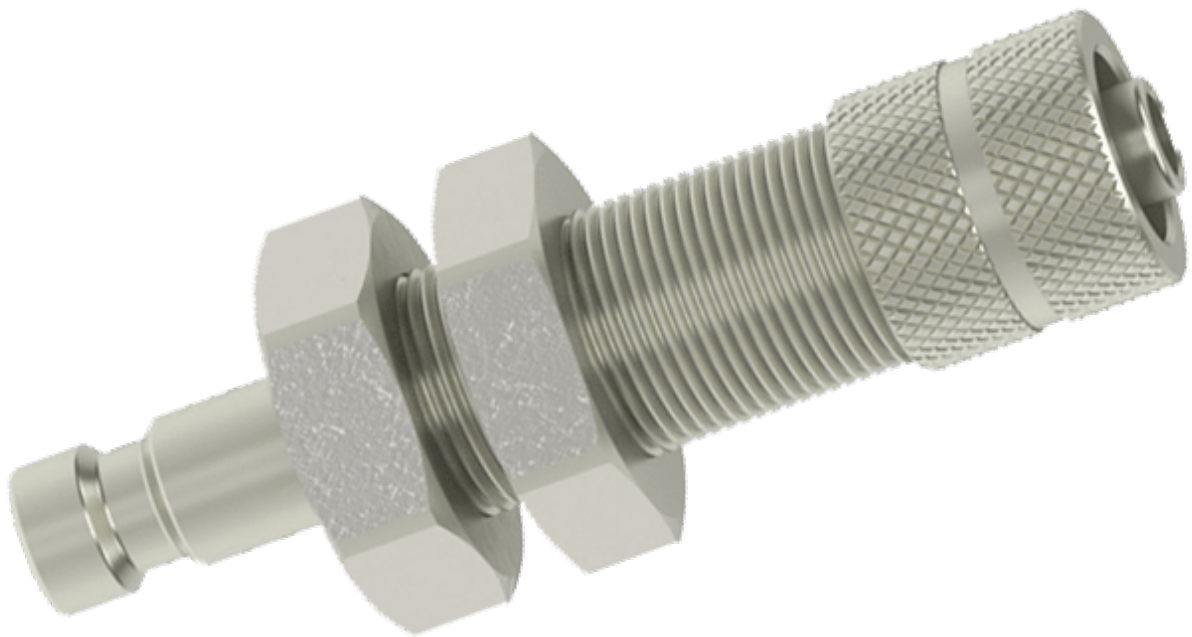

Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Huls	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58 vernikkeld
Plug	Messing MS 58 vernikkeld
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.3541
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	2.7
Draad	ISO 228/DIN 13
Flow	165 l/min (6 bar bij ΔP 0,1 bar)
Bediening	Schuifbediening


Media	Lucht/overig
-------	--------------

Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Dimensies

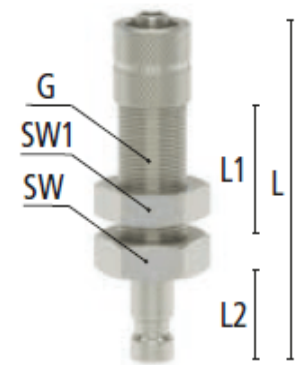

Artikelnummer	Ø Slang	L	SW	L1	L2	SW1	G	Gewicht
ESMCN34SQSV	3 x 4 mm	38	12	17	10	11	M 7 x 0,5 mm	23
ESMCN35SQSV	3 x 5 mm	38	12	17	10	11	M 7 x 0,5 mm	23
ESMCN4SQSV	4 x 6 mm	38	12	17	10	12	M 8 x 0,5 mm	23

Additional Information

EAN Code	8719426589557
Artikelnummer	ESMCN34SQSV
Omschrijving	Insteeknippel Opschroefwartel Paneelmontage
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3x4mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Opschroefwartel
Alternatief voor	20SFKS04MXN Rectus 20SFKS04MXX Rectus 65953 RHH 8733 RHH
Materiaal	Messing vernikkeld