

KOP.EUR7,2 OPEN SLANG Ø8 MES PAN

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Open kleppenstructuur voor optimale doorstroming van water/vloeibare media
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor perslucht en vloeibare media in industriële toepassingen

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR
Pennen	RVS 1.4305

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228/DIN 13
Stroomsnelheid	2150 l/min
Bediening	Één hand
Media	Lucht/overig


Open verbinding



Koppeling - nippel

- Verbinding zonder kleppen voor optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media.
- Koppelingen geschikt voor nippels zonder klep.
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek.
- Bij het ontkoppelen zal er media lekken uit de koppeling en nippel.

Dimensies

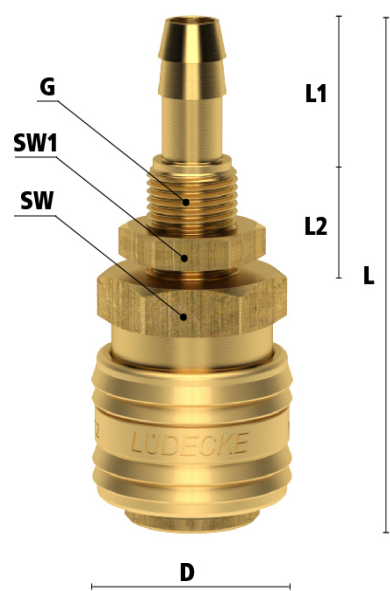

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	L1	L2	SW1	G	Gewicht
ES6TSVO	6 mm	62	22	27	17	14	17	M12x1	87
ES8TSVO	8 mm	62	22	27	17	14	17	M12x1	88
ES10TSVO	10 mm	70	22	27	25	14	19	M14x1	90

Additional Information

EAN Code	8719426595565
Artikelnummer	ES8TSVO
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	8 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar
Merk	Ludecke