

KOP.EUR7,2 OPEN OSK 6.5/10MM MES AK

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Open kleppenstructuur voor optimale doorstroming van water/vloeibare media
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor perslucht en vloeibare media in industriële toepassingen

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR
Pennen	RVS 1.4305

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228/DIN 13
Stroomsnelheid	2150 l/min
Bediening	Één hand
Media	Lucht/overig


Open verbinding



Koppeling - nippel

- Verbinding zonder kleppen voor optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media.
- Koppelingen geschikt voor nippels zonder klep.
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek.
- Bij het ontkoppelen zal er media lekken uit de koppeling en nippel.

Dimensies

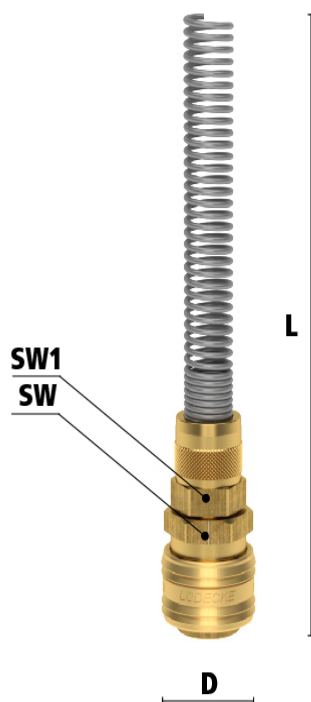

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	SW1	Gewicht
ES4TQFO	4x6 mm	125	22	27	12	85
ES5TQFO	5x8 mm	130	22	27	14	88
ES6TQFO	6x8 mm	130	22	27	14	90
ES65TQFO	6,5x10 mm	130	22	27	17	95
ES8TQFO	8x10 mm	136	22	27	19	120
ES812TQFO	8x12 mm	140	22	27	19	130
ES9TQFO	9x12 mm	126	22	27	19	141

Additional Information

EAN Code	8719426595480
Artikelnummer	ES6510TQFO
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	6,5x10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Opschroefwartel
Merk	Ludecke