

# NIP.EUR7,2 OSK 5/8MM MESSING AK

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie
- Geschikt voor water en andere media

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Huis</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310    |
| <b>Pen</b>          | RVS 1.4305    |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR           |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 7.2              |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13   |
| <b>Stroomsnelheid</b>    | 1.100 l/min      |
| <b>Bediening</b>         | Één hand         |

|       |              |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling met klep - nippel zonder klep*

**Let op:** Wanneer de koppeling niet met de nippel gekoppeld is bestaat er kans op lekkage uit de nippel.

## Dimensies

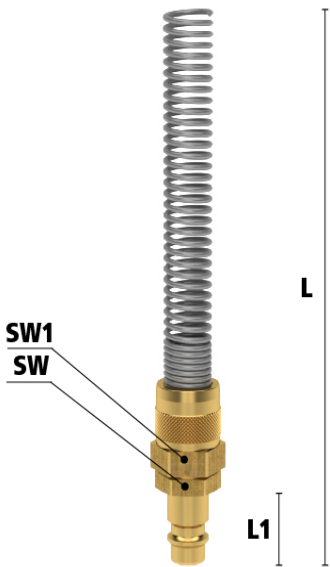

| Artikelnummer | Slang     | L   | SW | L1 | SW1 | Gewicht |
|---------------|-----------|-----|----|----|-----|---------|
| ES4SQF        | 4x6 mm    | 115 | /  | 20 | 12  | 30      |
| ES58SQF       | 5x8 mm    | 115 | 17 | 20 | 14  | 34      |
| ES6SQF        | 6x8 mm    | 115 | /  | 20 | 14  | 37      |
| ES6510SQF     | 6,5x10 mm | 115 | 17 | 20 | 17  | 48      |
| ES8SQF        | 8x10 mm   | 132 | 17 | 20 | 19  | 83      |
| ES812SQF      | 8x12 mm   | 132 | 17 | 20 | 19  | 84      |
| ES9SQF        | 9x12 mm   | 132 | 17 | 20 | 19  | 86      |

## Additional Information

---

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| EAN Code                        | 8719426593714             |
| Artikelnummer                   | ES58SQF                   |
| Merk                            | Ludecke                   |
| Doorlaat                        | DN 7,2                    |
| Fabrikant                       | Ludecke                   |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel             |
| Profiel                         | Euro                      |
| Soort                           | Grip                      |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO         |
| Aansluiting                     | 5x8mm                     |
| Klep                            | Nee                       |
| Materiaal                       | Messing                   |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel           |
| Afsluitsysteem                  | Insteeknippel zonder klep |
| Materiaal                       | Messing                   |