

KOP.ISO6150B/06 SLANG Ø08 MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Messing MS 58
- Schuifbediening
- ISO 6150B
- US Mil.-Spec. C4109
- Industr. Interchange 1/4"
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Rectus 23/24, Hansen 3000, Cejn 310, Milton en Gromelle 600
- Geschikt voor toepassingen met perslucht

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Plug	Gehard en vernikkeld staal
Huis	Gehard en vernikkeld staal
Vering	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR (Andere materialen op aanvraag beschikbaar)

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.100 l/min (bij 6 bar en ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

Dimensies

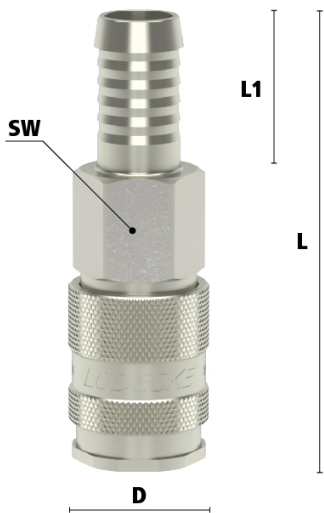

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
ESAI6T	6 mm	73	19	23	25	92
ESAI8T	8 mm	73	19	23	25	95
ESAI9T	9 mm	73	19	23	25	96
ESAI10T	10 mm	73	19	23	25	99
ESAI13T	13 mm	73	19	23	25	105

Additional Information

EAN Code	8719426598399
Artikelnummer	ESAI8T
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	ISO 6150B
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	8 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	23KATF08MPN Rectus 23KATF08MPX Rectus 35087 RHH 49973 RHH
Merk	Ludecke