

KOP.ORION Ø5,5 SLANG Ø08 MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Messing 58 vernikkeld
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Huis	Gehard en vernikkeld staal
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Plug	Gehard en vernikkeld staal
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.140l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies

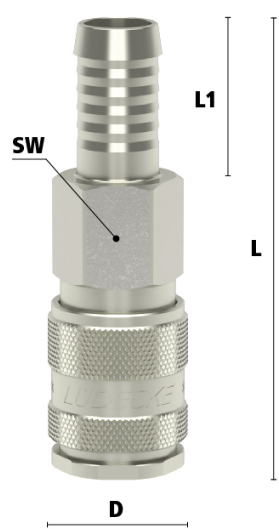

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
ESOI6T	6 mm	74	19	23	25	92
ESOI8T	8 mm	74	19	23	25	95
ESoi9T	9 mm	74	19	23	25	96
ESOI10T	10 mm	74	19	23	25	99
ESOI13T	13 mm	74	19	23	25	105

Additional Information

EAN Code	8719426598818
Artikelnummer	ESOI8T
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	14KATF08MPN
Aansluiting	8 mm
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1586 RHH 22KATF08MPN Rectus
Merk	Ludecke