

# KOP.ORION Ø5,5 SLANG Ø13 MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing 58 vernikkeld
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld                 |
| <b>Huis</b>         | Gehard en vernikkeld staal               |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld                 |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Plug</b>         | Gehard en vernikkeld staal               |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                               |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                               |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034                               |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar |

## Specificaties

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                        |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                              |
| <b>DN</b>                | 5.5                                           |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN EN 10226                          |
| <b>Flow</b>              | 1.140l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                               |
| <b>Media</b>             | Perslucht                                     |


# Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

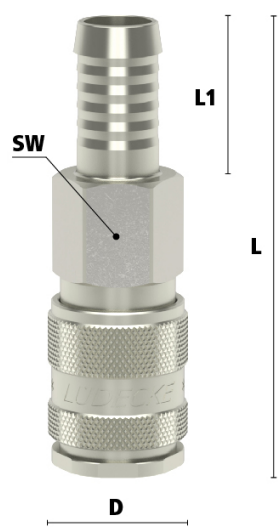

| Artikelnummer | Slang | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-------|----|----|----|----|---------|
| ESOI6T        | 6 mm  | 74 | 19 | 23 | 25 | 92      |
| ESOI8T        | 8 mm  | 74 | 19 | 23 | 25 | 95      |
| ESoi9T        | 9 mm  | 74 | 19 | 23 | 25 | 96      |
| ESOI10T       | 10 mm | 74 | 19 | 23 | 25 | 99      |
| ESOI13T       | 13 mm | 74 | 19 | 23 | 25 | 105     |

# Additional Information

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426598849                  |
| Artikelnummer                   | ESOI13T                        |
| Doorlaat                        | DN 5,5                         |
| Fabrikant                       | Ludecke                        |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                  |
| Profiel                         | Orion                          |
| Soort                           | Grip                           |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Vervangend product van          | 22KATF13MPN                    |
| Aansluiting                     | 13 mm                          |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld             |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                    |
| Alternatief voor                | 1589 RHH<br>22KATF13MPN Rectus |
| Merk                            | Ludecke                        |