

NIP.ORION Ø5,5 SLANG Ø10 STL/NI

Product Images



Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Messing vernikkeld
- Extreem robuust
- Hoogwaardige afdichtingen
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor toepassingen met lucht, vloeibare en gasvormige media in industrie en vakmanschap

Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Huls	Gehard en vernikkeld staal
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Plug	Gehard en vernikkeld staal
Vering	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.43034
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5
Draad	ISO 228/DIN EN 10226

Stroomsnelheid	1.140 l/min
Bediening	Één hand
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies

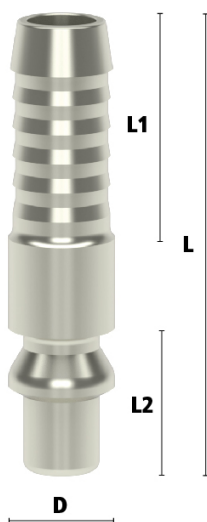

Slang	L	D	L1	L2	Gewicht
6 mm	47	11	24	22	14
8 mm	47	11	24	22	15
9 mm	47	11	24	22	16
10 mm	47	11	24	22	18
13 mm	49	11	24	22	24

Additional Information

EAN Code	8719426598931
Artikelnummer	ESOI10SS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	22SFTF10MXN
Aansluiting	10mm
Klep	Nee
Materiaal	Gehard staal
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1592 RHH 22SFTF10MXN Rectus 22SFTF10SXN Rectus 4229 RHH 48295 RHH 63100 RHH
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Gehard staal